KR100L11

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON MOVIMENTO LIBERO, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE APERTA. CONTATTI 1NA+1NC LENTO

Denominazione del prodotto			Interruttori a pedale singolo, con movimento libero - Aperta
Tipo			KR100
Caratteristiche generali			
Materiale			
	custodia		Lega di alluminio-zinco
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			1NA+1NC Lento
Corrente convenzionale termica Ith		A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui		V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Protezione contro cortocircuito con fusibili		Class/A	Fusibile da 10 gG
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	<10
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio (Max)			
	Terminali		
		Nm	1
		lbin	0.74lbft
Connessione cablaggio			Vite con serrafilo autosollevante
Tipo ingresso cavi			1 x M20
Manovre			
Durata meccanica		cycles	>10000000
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione			
	Terminali		IP20
	Custodia		IP54
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

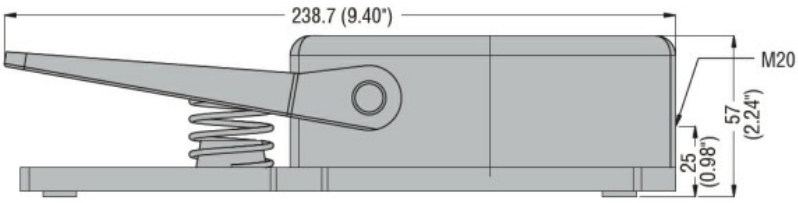

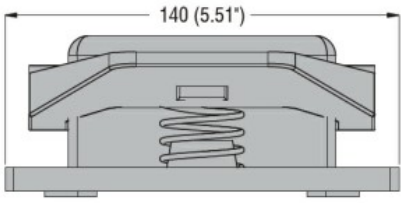

Omologazioni e conformità

Conformità

EN 60447.
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001258 - Interruttore a pedale

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.