



Denominazione del prodotto  
Tipo

Pulsanti  
KSA9

#### Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Polimero  
termoplastico

#### Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto

1NA/NC

Corrente convenzionale termica Ith

A

15

Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1

A600 P300

Tensione nominale di isolamento Ui

V

250

Velocità di commutazione

min  
max

m/s  
m/s

0.01  
1

Velocità di azionamento

min  
max

m/s  
m/s

0.05  
1

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A

15

Resistenza per polo (valore medio)

mΩ

<15

Conducibilità

10mA 5V

#### Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo

Saldare

Fissaggio testa azionatore

Fissi

Forza di azionamento

N  
ozin

1.5  
5.4

Peso prodotto

g

34

#### Manovre

Durata meccanica

cycles

20000000

Durata elettrica

cycles

500000

Manovra meccanica

cycles/h

240

#### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min  
max

°C  
°C

-25  
+70

Temperatura di stoccaggio

min  
max

°C  
°C

-40  
+70

#### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione


Custodia

IP00 o IP20 con  
protezione del  
terminale


Grado di inquinamento

3

## Dimensioni

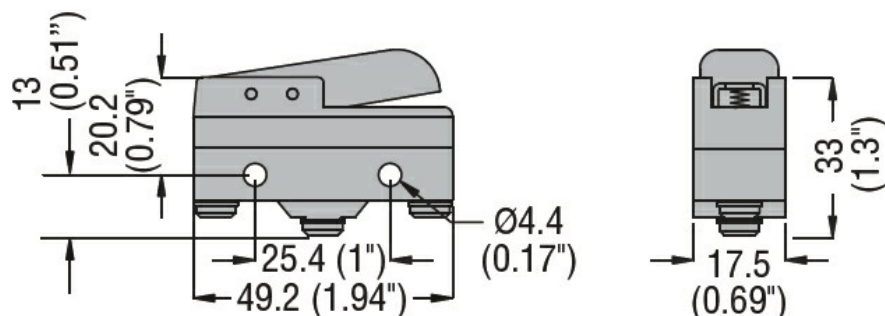

## Schemi elettrici

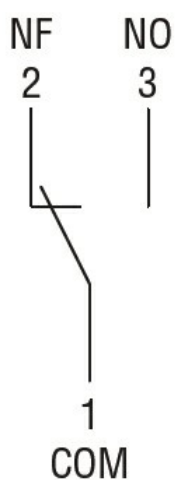

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

### Omologazioni

cURus

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa