KXCML20

CUSTODIA COMPLETA DI BLOCCHI CONTATTI, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA. CONTATTI 2NA LENTO

Tipo			KXCM
Caratteristiche generali			
Materiale			
	custodia		Lega di alluminio-zinco
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			2NA Lento
Corrente convenzionale termica Ith		A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			A300 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui		V	440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Protezione da contro cortocircuito con fusibili		Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	<10
Conducibilità			10mA 5V
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio testa azionatore			A baionetta
Coppia di serraggio (Max)			
	Fissaggio finecorsa		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
	Terminali		
		Nm	0.8
		lbin	7
	Fissaggio vite del coperchio custodia		
		Nm	0.8
		lbin	7
Sezione dei conduttori			
	AWG/Kcmil		
	min		16
	max		14
	IEC		
	min	mm²	1or 2
	max	mm²	2.5
Connessione cablaggio			Vite con serrafilo autosollevante
Tipo ingresso cavi			M20 sul fondo
Manovre			
Durata meccanica		cycles	>10000000
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione		
	Terminali	IP20
	Custodia	IP65
Grado di inquinamento		3

Schemi elettrici

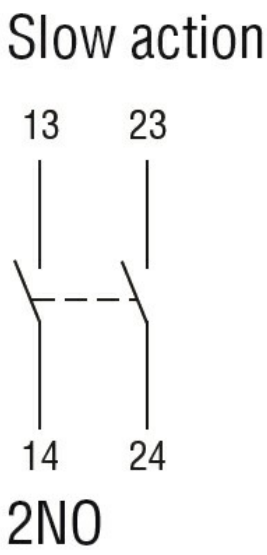

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	EN 50047
	IEC/EN 60204-1
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.