LPCB6165

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, AD IMPULSO, Ø60MM. GIALLO

Denominazione del prodotto			Pulsanti a fungo, a impulso Ø 60mm/2.36"
Tipo			LPCB616
Caratteristiche generali			
Colore			Giallo
Tipo di posizioni			Pulsante a fungo
Materiale			Poliammide
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso		cycles	5000000
Base di fissaggio			LPXAU120
Peso prodotto		g	38
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

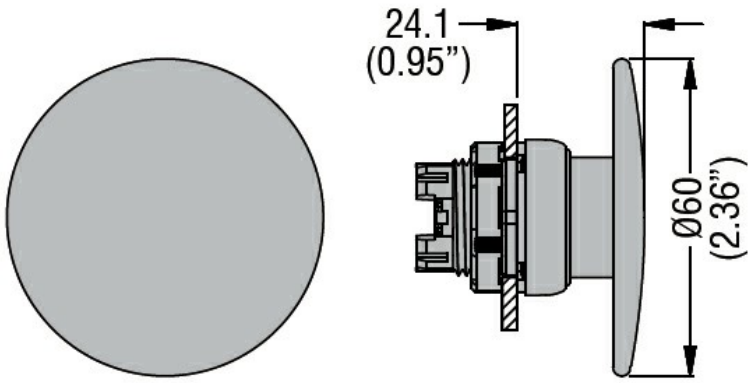

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Omologazioni

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

CCC
cULus
EAC
RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001038 - Telaio per pulsante a fungo

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.