



Operatori pulsanti tripli ad impulso - Con il pulsante centrale sporgente  
LPCB73

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                    |  |
|---------------------------|--------------------|--|
| Colore                    | Verde/Rosso/Verde  |  |
| Tipo di posizioni         | Pulsante triplo    |  |
| Materiale                 | Poliammide         |  |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |  |

#### Caratteristiche meccaniche

|                       |          |                |
|-----------------------|----------|----------------|
| Forza per azionamento | kg-lb    | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica      | cycles   | 1000000        |
| Base di fissaggio     | LPXAU120 |                |
| Peso prodotto         | g        | 30             |

#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

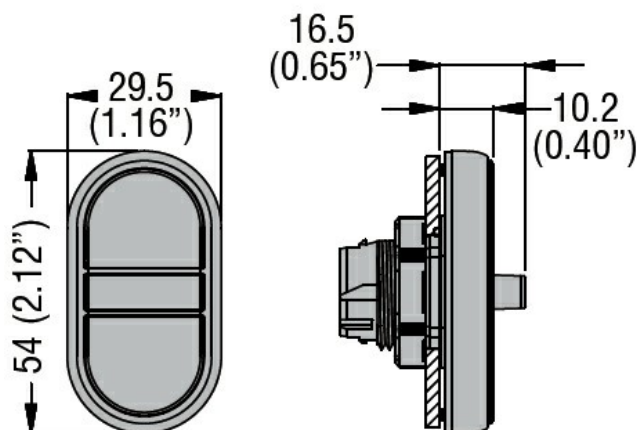

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1

OPERATORE PULSANTE TRIPLO AD IMPULSO Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA  
CROMATA, 2 PULSANTI ESTERNI RASATI E 1 PULSANTE CENTRALE SPORGENTE. AD  
IMPULSO, ↑ - STOP - ↓

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro