



Denominazione del prodotto

Operatori  
selettori a chiave  
- 2 posizioni  
LPCS32

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Colore                    | Nero                                 |
| Tipo di posizioni         | 0 - 1, estrazione<br>chiave in 0 e 1 |
| Materiale                 | Poliammide                           |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e<br>IP69K                |

#### Caratteristiche meccaniche

|                   |        |          |
|-------------------|--------|----------|
| Durata meccanica  | cycles | 1000000  |
| Base di fissaggio |        | LPXAU120 |
| Peso prodotto     | g      | 60       |

#### Dati tecnici UL

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

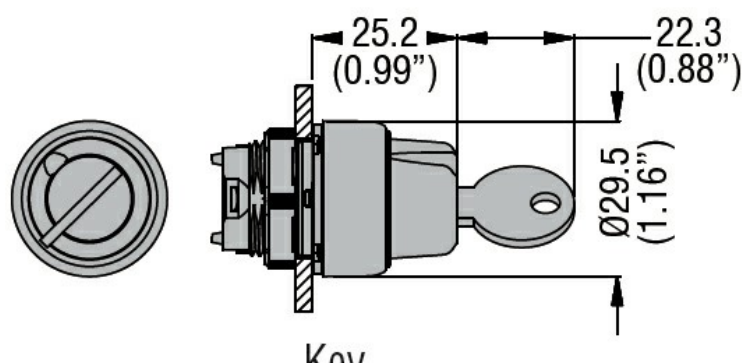

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

CCC

---

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -  
Switch da quadro