LPCS331

OPERATORE SELETTORE A CHIAVE Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, 3 POSIZIONI, 1 - 0 - 2. ESTRAZIONE CHIAVE IN 1 O 0 O 2

Denominazione del prodotto			Operatori selettori a chiave - 3 posizioni
Tipo			LPCS33
Caratteristiche generali			
Colore			Nero
Tipo di posizioni			1 - 0 - 2, estrazione chiave in 1 e 0 e 2
Materiale			Poliammide
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica		cycles	1000000
Base di fissaggio			LPXAU120
Peso prodotto		g	60
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni

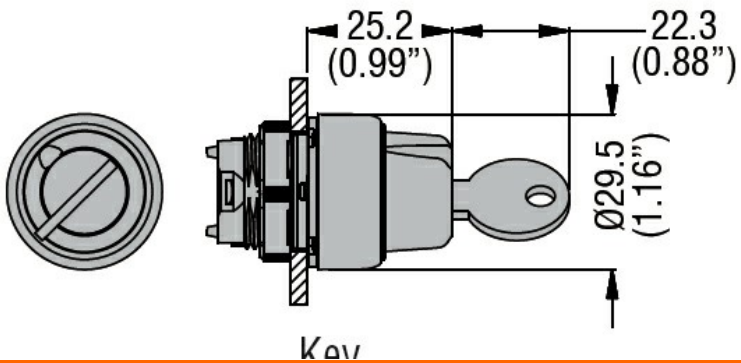

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

CCC

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000222 - Switch da quadro

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.