LPFQ203

OPERATORE PULSANTE PASSO-PASSO Ø30MM SERIE PLATINUM METALLICA A FILO, SPORGENTE. BLOCCO E SBLOCCO A PRESSIONE, VERDE

Denominazione del prodotto			Operatori pulsanti passo-passo
Tipo			LPFQ20
Caratteristiche generali			
Colore			Verde
Tipo di posizioni			Extended pushbutton. Push on-push off
Materiale			Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Forza per azionamento		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica - Pulsanti passo-passo		cycles	500000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni

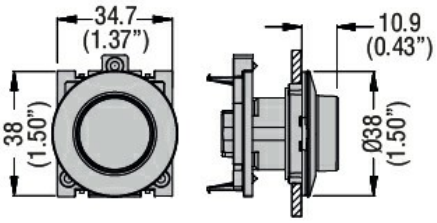

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Omologazioni

- cULus

Classificazione ETIM

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

ETIM 8.0	EC000221 - Pulsante da quadro

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.