# LPFS220

OPERATORE SELETTORE A LEVA LUNGA Ø30MM SERIE PLATINUM METALLICA A FILO, 2 POSIZIONI, 0 - 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Denominazione del prodotto | | | Operatori selettori leva lunga - 2 posizioni |
| Tipo | | | LPFS22 |
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Colore | | | Nero |
| Tipo di posizioni | | | 0 - 1 |
| Materiale | | | Alluminio e lega di zinco |
| Grado di protezione (IEC) | | | IP66, IP67 e IP69K |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | |
| Durata meccanica | | cycles | 1000000 |
| Fissaggio | | | Senza base di fissaggio |
| Base di fissaggio | | | LPXAU120M |
| **Dati tecnici UL** | | | |
| Grado di protezione (UL) | | | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
| **Condizioni ambientali** | | | |
| Temperatura | | | |
| | Temperatura di impiego | | |
| | | min °C | -25 |
| | | max °C | +70 |
| | Temperatura di stoccaggio | | |
| | | min °C | -40 |
| | | max °C | +85 |

## Dimensioni

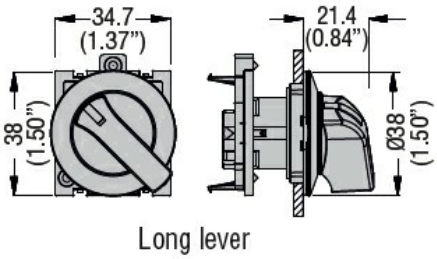


Long lever

## Omologazioni e conformità

| | | |
|---|---|---|
| Conformità | | |
| | CSA C22.2 n° 14 | |
| | IEC/EN/BS 60947-1 | |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 | |
| | UL508 | |
| Omologazioni | | |
| | cULus | |

## Classificazione ETIM


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

ETIM 8.0

EC002611 - Interruttore di comando


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.