




Denominazione del prodotto			Operatori selettori a chiave - 3 posizioni LPFS33	
Tipo				
Caratteristiche generali				
Colore			Nero	
Tipo di posizioni			1 - 0 - 2, estrazione chiave in 1 e 0 e 2	
Materiale			Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide	
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K	
Caratteristiche meccaniche				
Durata meccanica		cycles	1000000	
Fissaggio			Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio			LPXAU120M	
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+85

Dimensioni

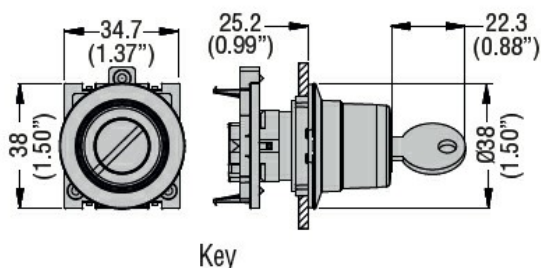

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando