




Denominazione del prodotto	Teste per indicatori luminosi LPL		
Tipo	LPL		
<b>Caratteristiche generali</b>			
Colore	Blu		
Materiale	Poliammide		
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Base di fissaggio	LPXAU120		
Peso prodotto	g	24	
<b>Dati tecnici UL</b>			
Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+85

**Dimensioni**

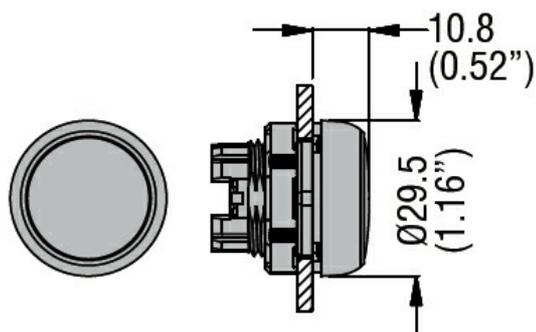

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC  
RINA

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC002024 -  
Accessori per  
apparecchi di  
comando