



Denominazione del prodotto  
Tipo

Joystick  
LPSJ

### Caratteristiche generali

Materiale

Zama per le parti in metallo, poliammide e policarbonato per le parti in plastica. Soffietto in gomma NBR.

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e IP69K

### Caratteristiche elettriche

|                                                       |   |           |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V | 690       |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A | 10        |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1        |   | A300 Q300 |
| Corrente di impiego AC15                              |   |           |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 12V  | A | 6 |
| 24V  | A | 6 |
| 48V  | A | 6 |
| 120V | A | 6 |
| 240V | A | 3 |

Corrente di impiego DC13

|      |   |      |
|------|---|------|
| 12V  | A | 0.55 |
| 24V  | A | 0.55 |
| 48V  | A | 0.55 |
| 125V | A | 0.55 |
| 250V | A | 0.27 |

Resistenza dei contatti

mΩ ≤20

### Caratteristiche meccaniche

|                                   |        |         |
|-----------------------------------|--------|---------|
| Durata meccanica                  | cycles | 1000000 |
| Coppia di serraggio terminali max | Nm     | 1       |

Attacchi vite

Vite di fissaggio con rondella

Base di fissaggio

Con contatti inclusi

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
|-----|----|-----|

max °C +70

## Dimensioni

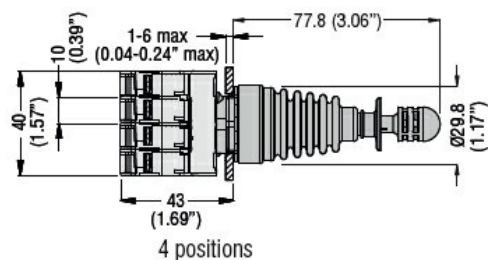

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

### Omologazioni

cULus

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000632 -  
Interruttore di  
comando,  
joystick