LPSR2004

PULSANTE PER AZIONAMENTO MECCANICO AD IMPULSO SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, SPORGENTE. LUNGHEZZA REGOLABILE 0...150MM, ROSSO

Denominazione del prodotto			Pulsanti per azionamento meccanico, ad impulso
Tipo			LPSR20
Caratteristiche generali			
Colore			Rosso
Tipo di posizioni			Mechanical reset button
Materiale			Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche in poliammide
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67 e IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica		cycles	5000000
Fissaggio			Senza base di fissaggio
Base di fissaggio			LPXAU120M
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni

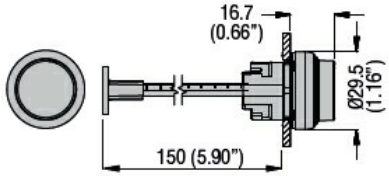

Extended

Omologazioni e conformità

Conformità

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

LPSR2004

PULSANTE PER AZIONAMENTO MECCANICO AD IMPULSO SERIE PLATINUM METALLICA Ø22MM, SPORGENTE. LUNGHEZZA REGOLABILE 0...150MM, ROSSO

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000029 - Pulsante

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.