



Denominazione del prodotto

Operatori  
selettori a chiave  
- 3 posizioni  
LPSS33

Tipo

### Caratteristiche generali

Colore

Nero

Tipo di posizioni

1 - 0 - 2,  
estrazione chiave  
in 1 e 0 e 2

Materiale

Alluminio e lega  
di zinco

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e  
IP69K

### Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

cycles 1000000

Fissaggio

Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni

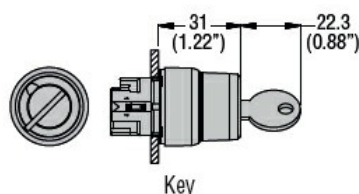

### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando