LPXC10A

ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NA. ATTACCHI A VITE

Denominazione del prodotto			Elementi di contatto - senza base di fissaggio
Tipo			LPXC
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10
Conducibilità			1mA 5V
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			A600 Q600
Corrente di impiego AC15			
	12V	A	6
	24V	A	6
	48V	A	6
	120V	A	6
	240V	A	3
	400V	A	1.9
	480V	A	1.5
	500V	A	1.4
	600V	A	1.2
Corrente di impiego DC13			
	12V	A	3
	24V	A	3
	48V	A	1.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	440V	A	0.15
	500V	A	0.13
	600V	A	0.1
Resistenza dei contatti		mΩ	≤20
Manovre			
Durata elettrica		cycles	600000
Caratteristiche meccaniche			
Forza per azionamento		kg-lb	≤0.5Kg/1.1lb
Coppia di serraggio terminali max		Nm	1
Attacchi vite			Vite
Sezione dei conduttori			
Sezione dei conduttori AWG/kcmil			
	max		14
IEC			
	max	mm²	1 or 2 / 2.5
Base di fissaggio			LPXAU120
Peso prodotto		g	11
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

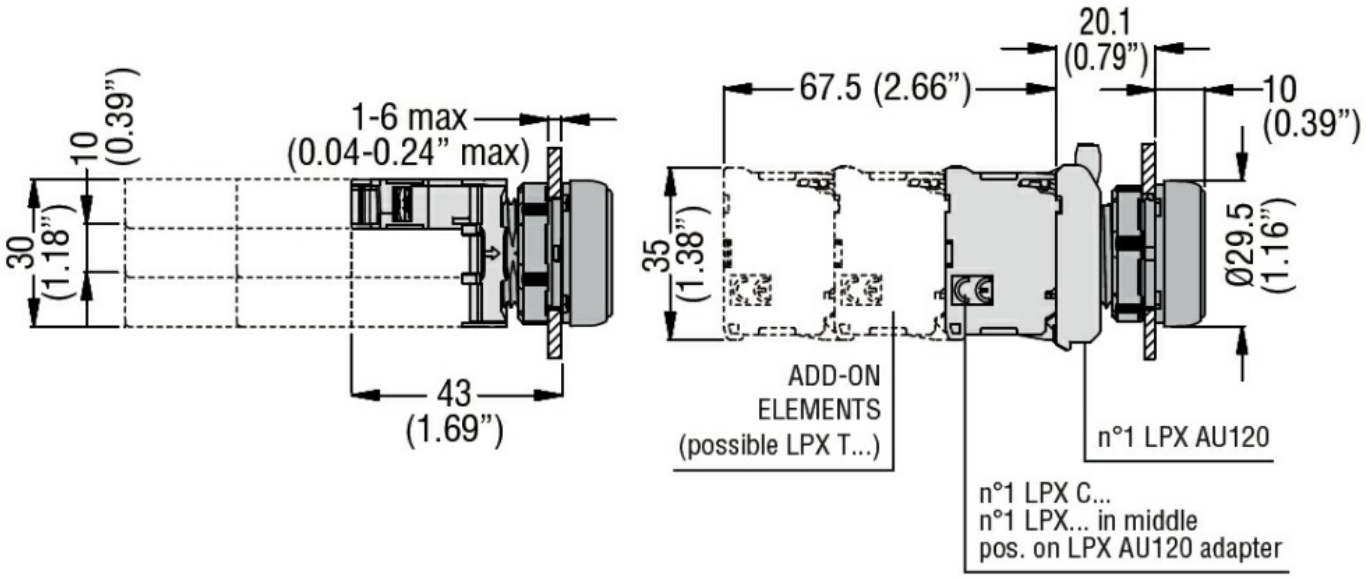

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 - Contatti ausiliari

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.