



Porta  
potenziometri  
completo di base  
di fissaggio. Con  
scala graduata  
8LM2TP100

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Alluminio e lega di zinco |
| Grado di protezione (IEC) | IP65                      |

### Caratteristiche meccaniche

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| Durata meccanica | cycles | 300000 |
| Peso prodotto    | g      | 70     |

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

### Dimensioni

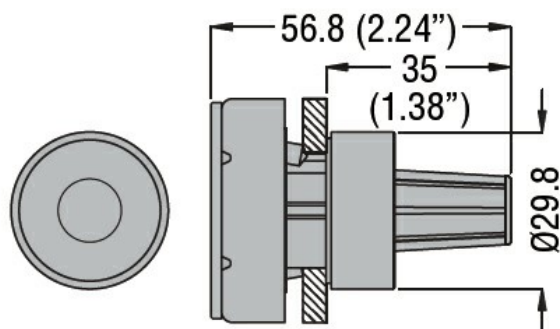

### Omologazioni e conformità

Conformità

|                  |
|------------------|
| IEC/EN 60947-1   |
| IEC/EN 60947-5-1 |

Omologazioni

|     |
|-----|
| CCC |
| EAC |

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione