LPZM2A5

PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 2 OPERATORI. COPERCHIO GIALLO

Denominazione del prodotto			Pulsantiere con fori per operatori Ø22mm - 2 fori
Tipo			LPZM
Caratteristiche generali			
Colore			Giallo
Grado di protezione (IEC)			IP66 e IP67
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	456
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			NEMA 4X
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85

Dimensioni

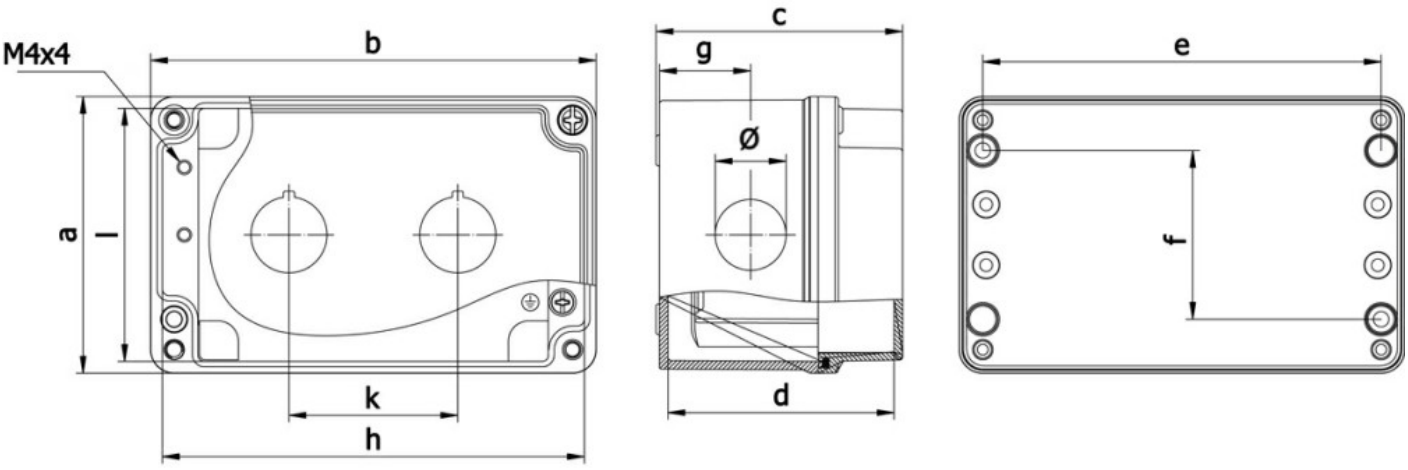

a	b	c	d	e	f	g	h	l	k	Ø
80	130	73	67	118	50	27	125	75	50	21

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Pulsante esterno

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.