LPZP1A5

PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 1 OPERATORE. COPERCHIO GIALLO

Denominazione del prodotto			Pulsantiera plastica senza attuatori - per 1 attuatore
Tipo			LPZP1A5
Caratteristiche generali			
Colore			Giallo
Materiale			Policarbonato
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67, IP69K
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali max		Nm	1.8
Peso prodotto		g	107
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			1, 2, 3R, 4, 4X, 12K
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
		min °C	-25
		max °C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
		min °C	-40
		max °C	+85
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

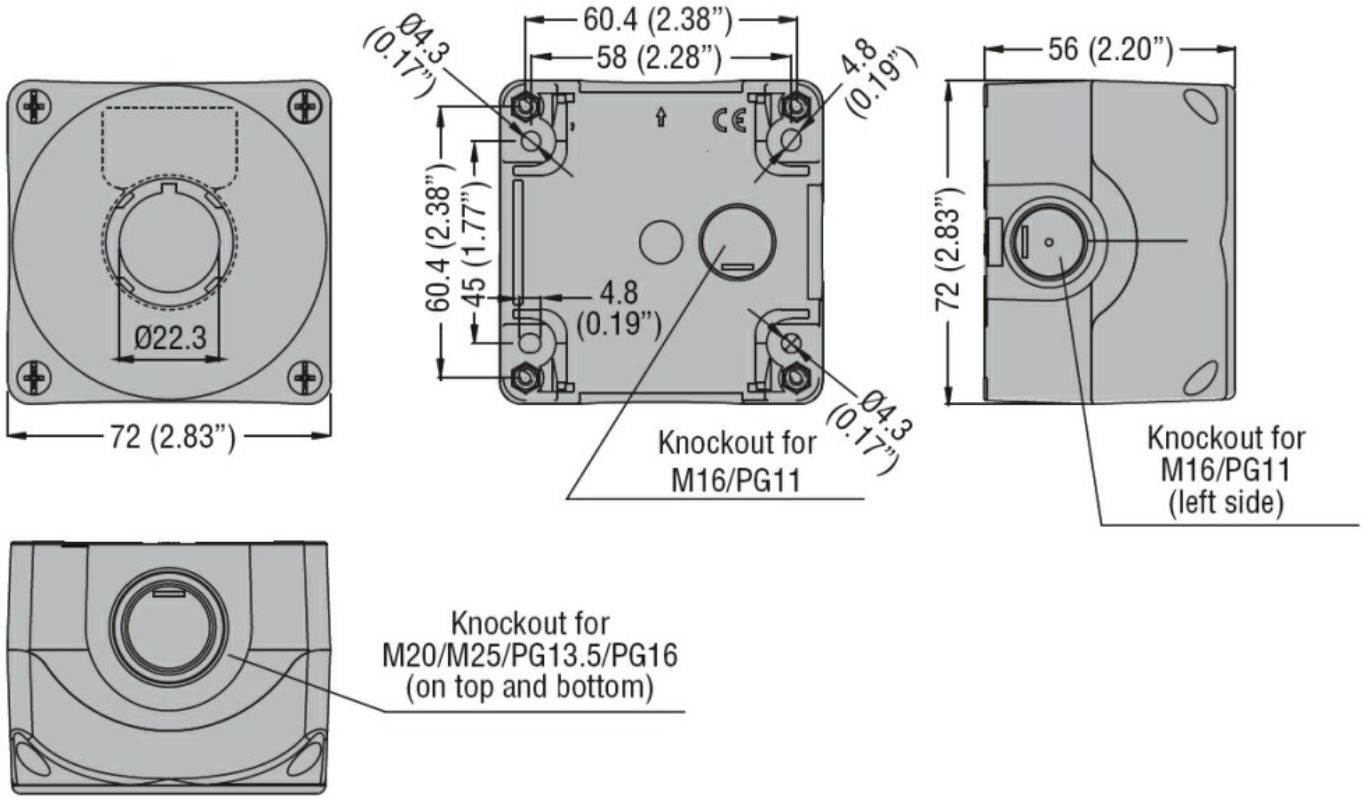

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000200 - Pulsante esterno

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.