

ENERGY AND AUTOMATION


PULSANTIERA GRIGIA LPZP3A8 COMPLETA CON PULSANTE RASATO VERDE "I" LPCB1113 **electric** 1NA, PULSANTE SPORGENTE ROSSO "O" LPCB2104 1NC E PULSANTE RASATO VERDE "II" LPCB1123 1NA



Denominazione del pro	odotto			Pulsantiera grigia LPZP2A8 completa con pulsante rasato verde "i" LPCB1113 1NA, pulsante sporgente rosso "o" LPCB2104 1NC e pulsante rasato verde "ii" LPCB1123 1NA LPZP3B8903
Caratteristiche general	:			LF ZF 3D0903
Colore	'			Grigio
				Policarbonato
Materiale				
Grado di protezione (IEC)				IP66, IP67, IP69K
Condizioni ambientali				
Temperatura	Tanananatus di basiana			
	Temperatura di impiego		00	0.5
		min	°C	-25
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+85
Dimensioni				

PULSANTIERA GRIGIA LPZP3A8 COMPLETA CON PULSANTE RASATO VERDE "I" LPCB1113 **electric** 1NA, PULSANTE SPORGENTE ROSSO "O" LPCB2104 1NC E PULSANTE RASATO VERDE "II" LPCB1123 1NA

ENERGY AND AUTOMATION

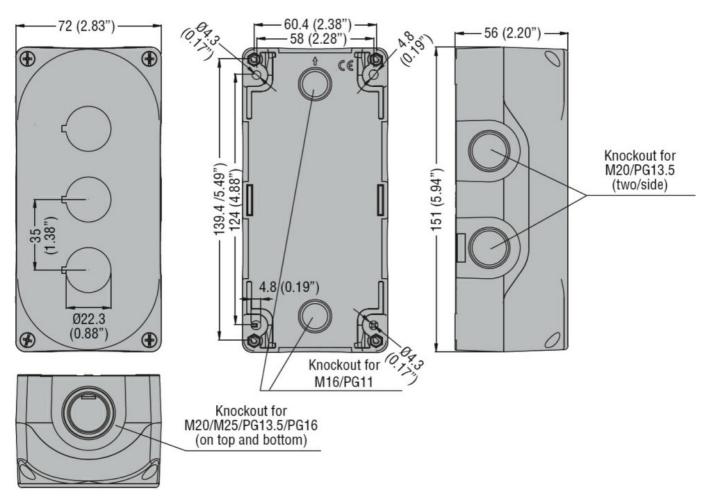

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000225 -Cassetta con circuiti di controllo