LRE08RA024

MODULO DI ESPANSIONE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 24VAC, 4/4 A RELÈ

Denominazione del prodotto			Modulo di espansione micro PLC, 4 ingressi digitali + 4 uscite relè
Tipo			LRE08RA024
Tensione nominale di alimentazione ausiliaria			24VAC
Numero di ingressi		Nr.	4 digital
Numero di uscite		Nr.	4 relè
Alimentazione			
Tensione nominale di ausiliar.			24VAC
Campo di funzionamento tensione			20.4…28.8VAC
Campo di funzionamento frequenza		Hz	47…63
Ingressi digitali			
Numero di ingressi digit.		Nr.	4
Tensione nominale		V	24VAC
Segnali di ingresso			
	Stato 0 (OFF)		<6VAC
	Stato 1 (ON)		>14VAC
Uscite digitali			
Numero di uscite digit.		Nr.	4
Tipo			Relè
Connessioni			
Attacchi tipo			A vite
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-20
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Umidità relativa		%	<90% (non condensing)
Custodia			
Montaggio			Guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite (M4x15mm)
Grado di protezione			IP20
Dimensioni (L x A x P)		mm	38 x 106 x 59.3
Peso prodotto		g	180
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

LRE08RA024

MODULO DI ESPANSIONE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 24VAC, 4/4 A RELÈ

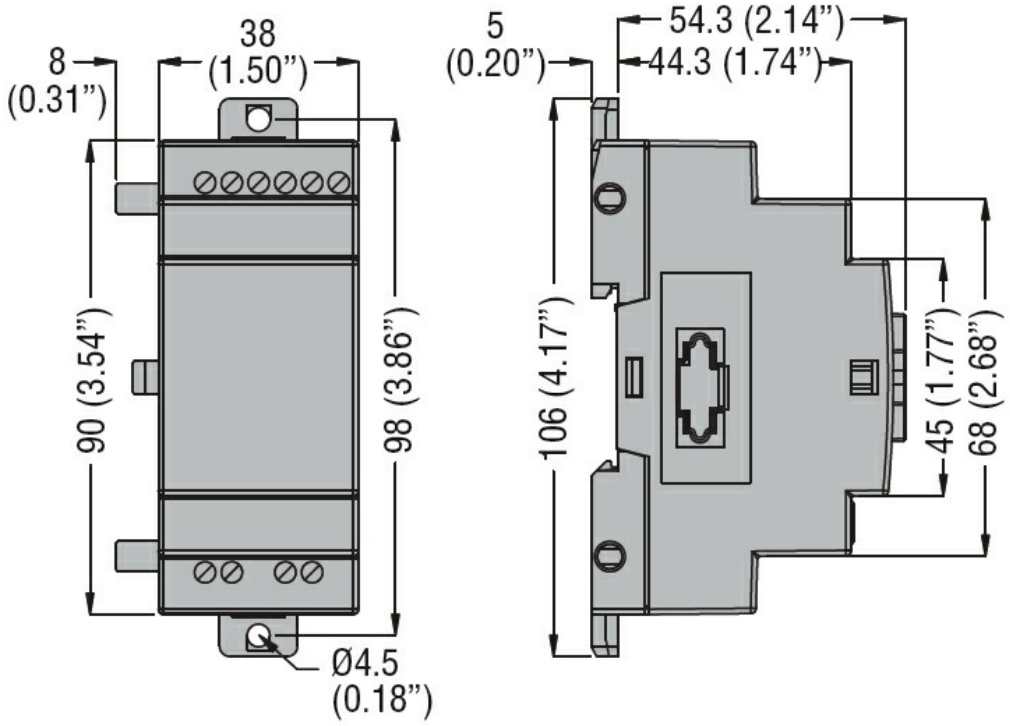

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

	CSA C22.2 n° 142
	IEC/EN 61131-2
	UL508

Omologazioni

	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001419 - Modulo input/output digitale PLC

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.