LRE08RD024

MODULO DI ESPANSIONE, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 24VDC, 4/4 A RELÈ

Denominazione del prodotto				Modulo di espansione micro PLC, 4 ingressi digitali + 4 uscite relè
Tipo				LRE08RD024
Tensione nominale di alimentazione ausiliaria				24VDC
Numero di ingressi			Nr.	4 digital
Numero di uscite			Nr.	4 relè
Alimentazione				
Tensione nominale di ausiliar.				24VDC
Campo di funzionamento tensione				20.4…28.8VDC
Assorbimento medio			mA	70
Ingressi digitali				
Numero di ingressi digit.			Nr.	4
Tensione nominale			V	24VDC
Segnali di ingresso				
		Stato 0 (OFF)		<5VDC
		Stato 1 (ON)		>15VDC
Uscite digitali				
Numero di uscite digit.			Nr.	4
Tipo				Relè
Connessioni				
Attacchi tipo				A vite
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-20
		max	°C	+55
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-40
		max	°C	+70
Umidità relativa			%	<90% (non condensing)
Custodia				
Montaggio				Guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite (M4x15mm)
Grado di protezione				IP20
Dimensioni (L x A x P)			mm	38 x 106 x 59.3
Peso prodotto			g	171
Dimensioni				

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

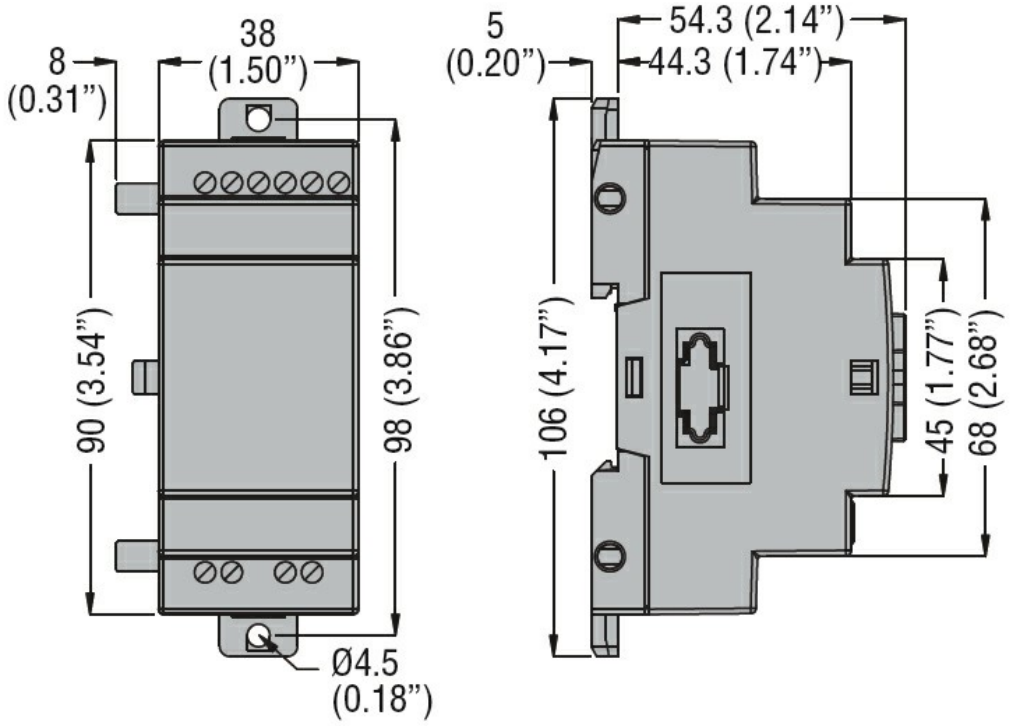

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 142
IEC/EN 61131-2
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001419 - Modulo input/output digitale PLC

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.