



Modulo di espansione Micro PLC, porta di comunicazione RS485 Modbus RTU
LREP00
24VDC

Denominazione del prodotto

Tipo

Tensione nominale di alimentazione ausiliaria

Alimentazione

Tensione nominale di ausiliar.	24VDC
Campo di funzionamento tensione	20.4...28.8VDC
Assorbimento medio	mA 70

Comunicazioni

Baud rate	bps 4800... 38400bps
Resistenza di terminazione	120Ω integrato

Conessioni

Attacchi tipo	A vite
Coppia di serraggio terminali	max Nm 0.6 max lbft 5.4

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min 26 max 16
IEC	min mm ² 0.14 max mm ² 1.5

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego	min °C -20 max °C +55
Temperatura di stoccaggio	min °C -40 max °C +70

Umidità relativa % <90% (non condensing)

Custodia

Montaggio


Guida DIN da 35 mm o fissaggio a vite (M4x15mm)

Grado di protezione IP20


Dimensioni (L x A x P) mm 38 x 106 x 59.3

Peso prodotto g 134

Dimensioni

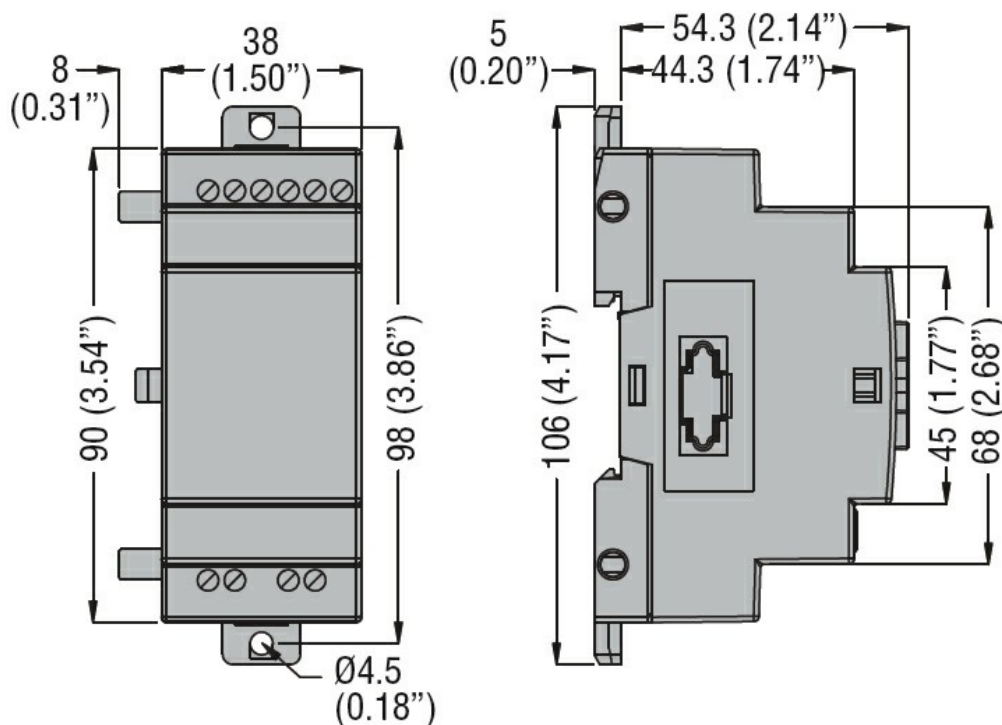

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001423 -
Modulo di
comunicazione
PLC