




Denominazione del prodotto			Regolatori di livello a galleggiante per acque potabili	
Tipo			LVFSA1	
Funzione			Svuotamento o riempimento	
Contrappesi				
Contrappeso			Esterno, acciaio inossidabile AISI 316 (fornito con regolatore di livello a galleggiante)	
Angolo di attivazione			30°	
Uscite a relè				
Numero di relè			Nr.	1
Configurazione contatti			1 contatto in scambio	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	250
Portata contatti			AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC	
Conessioni				
Lunghezza massima del cavo			m / ft	10
Condizioni ambientali				
Temperatura				
		Temperatura di impiego		
		max	°C	+50
		Temperatura di stoccaggio		
		min	°C	-20
		max	°C	+80
Pressione massima			bar	2
Profondità massima			m	20
Custodia				
Materiale del cavo			PVC AD8 3G1 per acqua potabile, certificato ACS	
Materiale del corpo galleggiante			Polipropilene	
Grado di protezione (IEC)			IP68	
Peso prodotto			g	1430
Dimensioni				

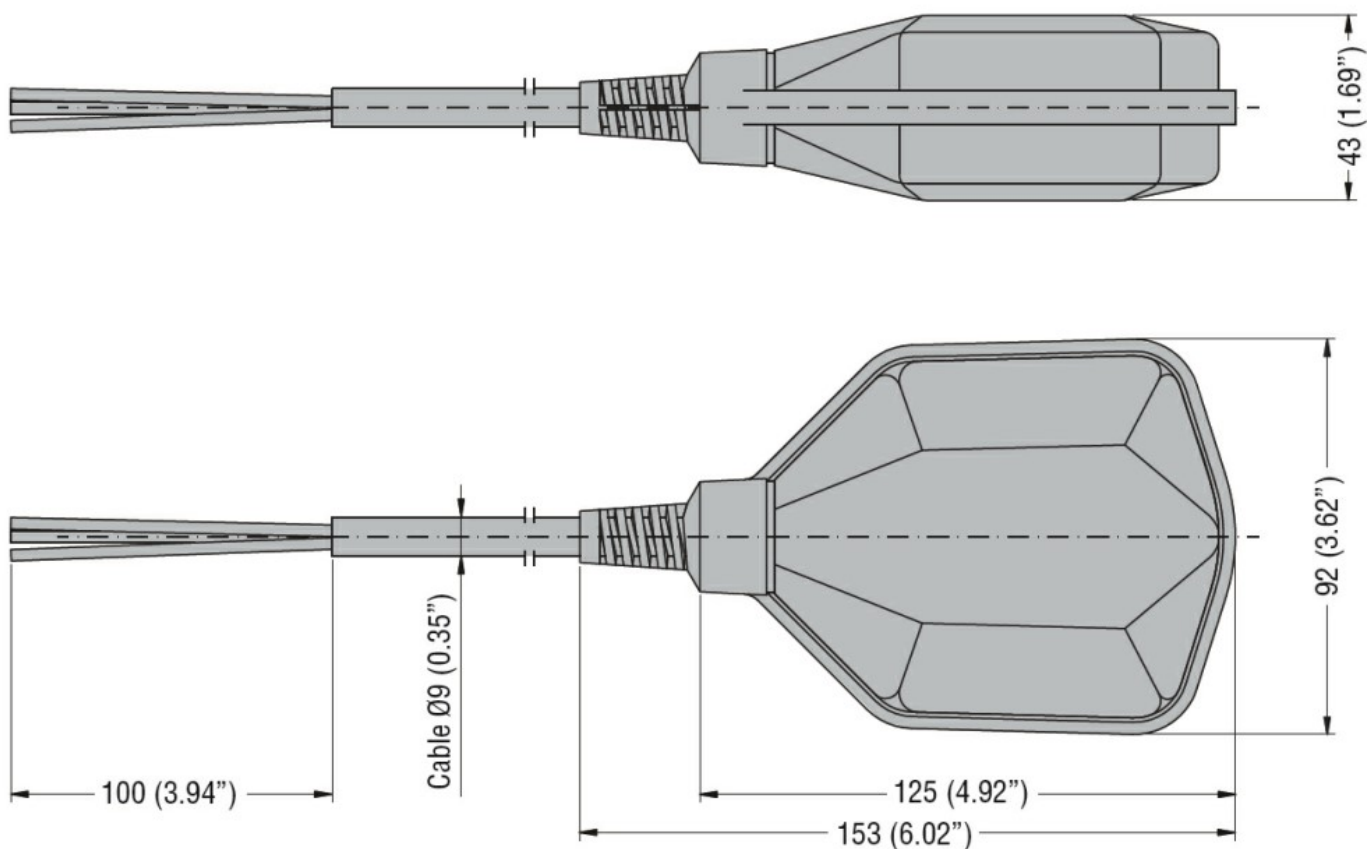

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15.

Omologazioni

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento