



Denominazione del prodotto

Tipo

Funzione

Regolatori di
livello a
galleggiante per
acque scure
LVFSN1
Svuotamento o
riempimento

Contrappesi

Contrappeso	Interno
Angolo di attivazione	15°

Uscite a relè

Numero di relè	Nr.	1
Configurazione contatti		1 contatto in scambio
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	250

Portata contatti		AC1 10A 250VAC AC15 4A 250VAC
------------------	--	-------------------------------------

Conessioni

Lunghezza massima del cavo	m / ft	15
----------------------------	--------	----

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	0
max	°C	+50

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-20
max	°C	+80

Pressione massima	bar	5
Profondità massima	m	50

Custodia

Materiale del cavo	Neoprene H07 RN-F3X1
Materiale del corpo galleggiante	Polipropilene
Grado di protezione (IEC)	IP68
Peso prodotto	g 2460

Dimensioni

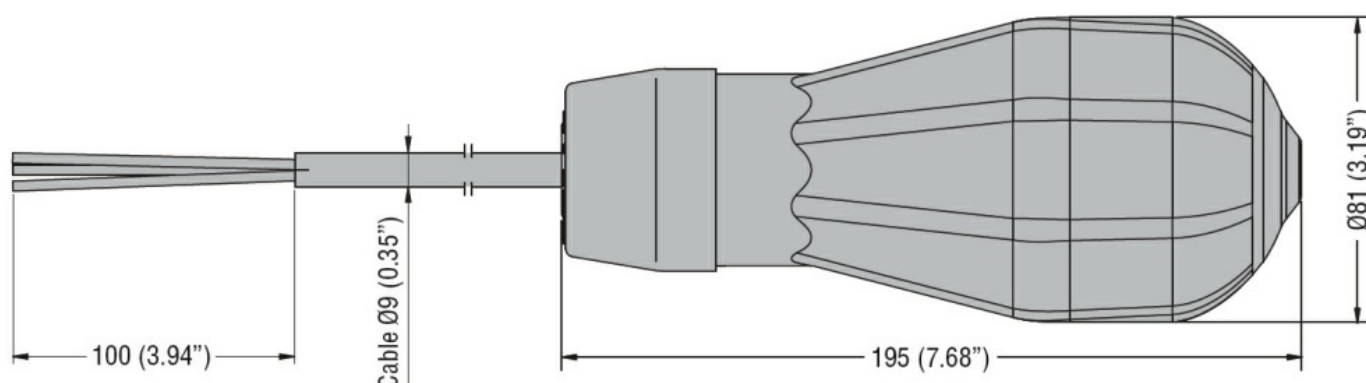

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Omologazioni

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento