M0P009120241

AVVIATORE DIRETTO, 0,6...1A (0,18...0,25KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 24VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET

Denominazione del prodotto			Avviatori diretti
Tipo			M0P00912...1
Caratteristiche elettriche			
Taratura relè termico		A	0.6-1
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)			
	Ie	A	1
	kW	kW	0.18...0.25
Componenti forniti di serie			
Contenitore fornito di serie			M0PA
Contattore fornito di serie			BG0910A
Relè termico standard fornito			RF91
Dati tecnici UL			
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole			
	440V-480V	HP	0.75
	550V-600V	HP	0.5
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	760
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP65
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

M0P009120241

AVVIATORE DIRETTO, 0,6...1A (0,18...0,25KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 24VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET

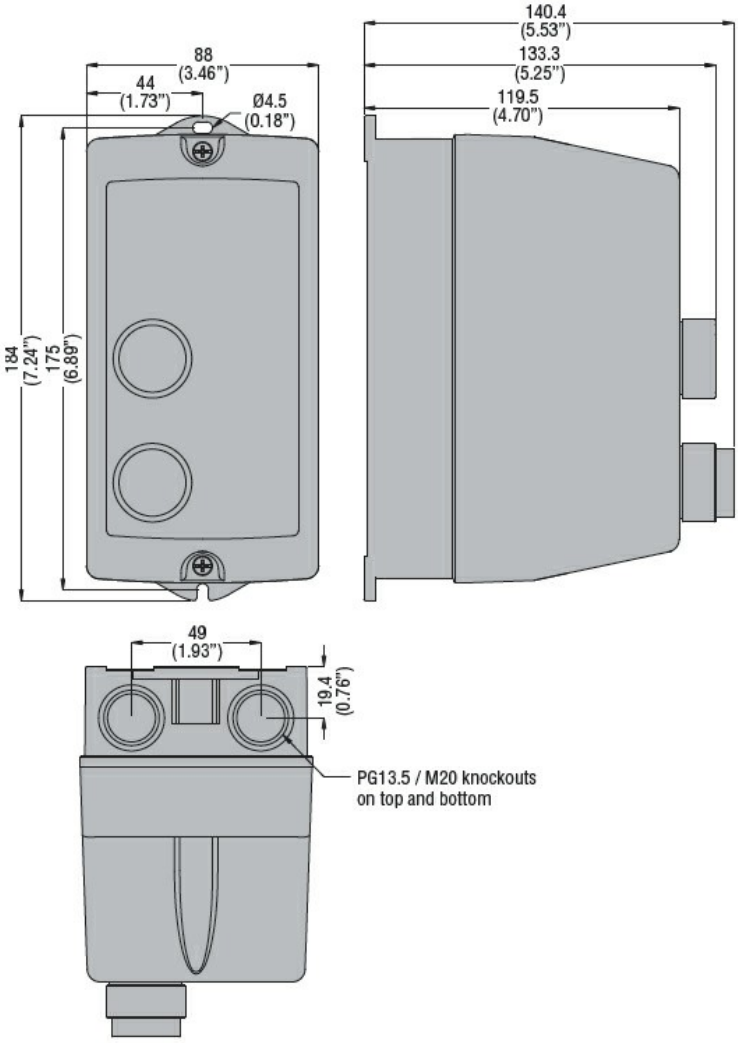

Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

M0P009120241

AVVIATORE DIRETTO, 0,6...1A (0,18...0,25KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 24VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET

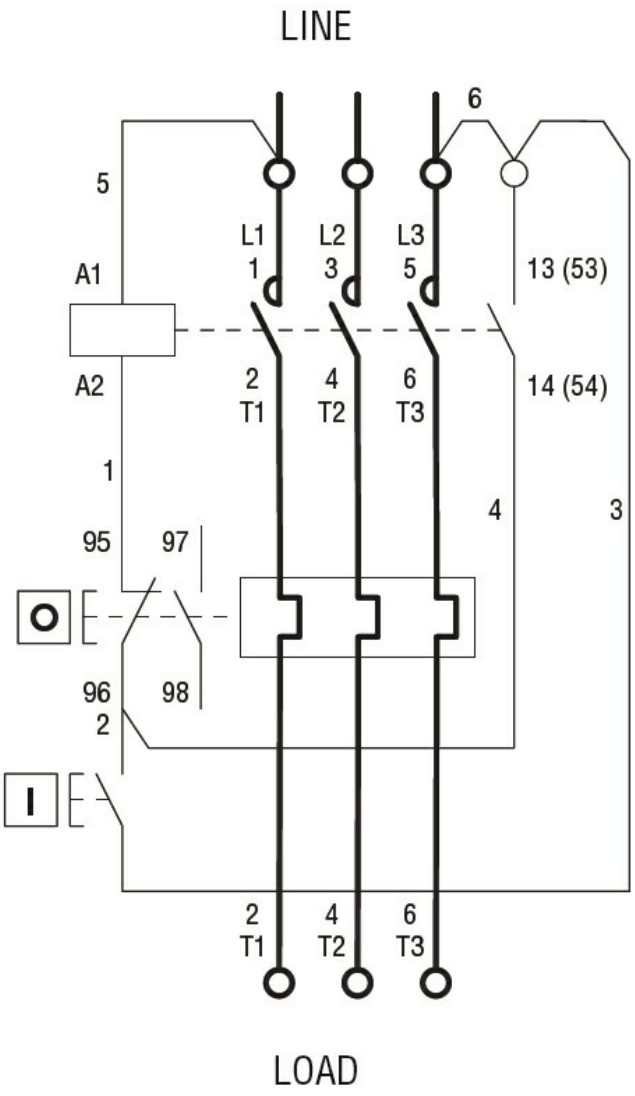

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-4-1
	UL508 CSA C22.2 n° 14
Omologazioni	
	CSAus
	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.