

AVVIATORE DIRETTO, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTE DI RESET, CON CONTATTORE BG09/BG12, 3,3A MAX (1,1KW A 400V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 230VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M0R00912...33

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	2-3.3
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)		
	I _e	A
	kW	kW
		3.3
		1.1

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M0RA
Contattore fornito di serie	BG0910A
Relè termico standard fornito	RF933

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	720
---------------	---	-----


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni

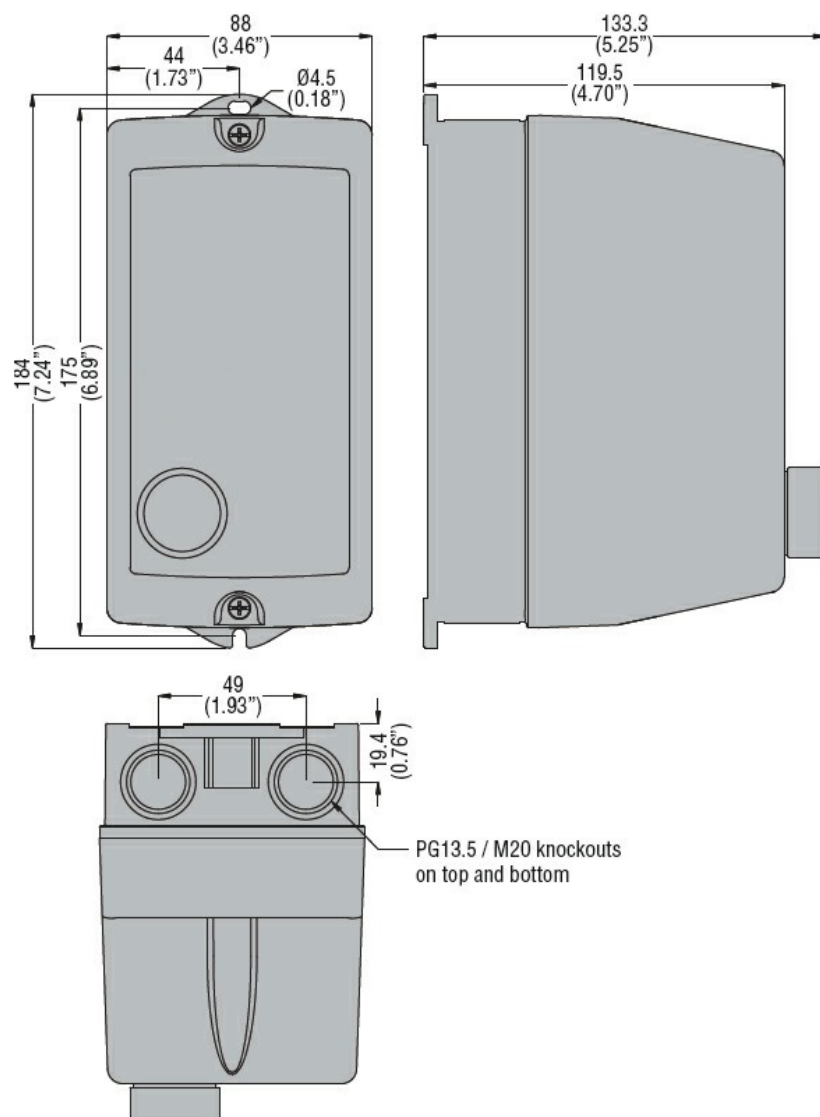

Schemi elettrici



R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore