

AVVIATORE DIRETTO, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTE DI RESET, CON CONTATTORE BF09/BF18, 4A MAX (1,1...1,5KW A 400V), IP65. TENSIONE BOBINA CONTATTORE 48VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1R01812...B1

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A 13-18

IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I _e	A	18
kW	kW	7.5

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie

M1RA

Contattore fornito di serie

BF1810A

Relè termico standard fornito

RF381800

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g 995

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP65

Dimensioni

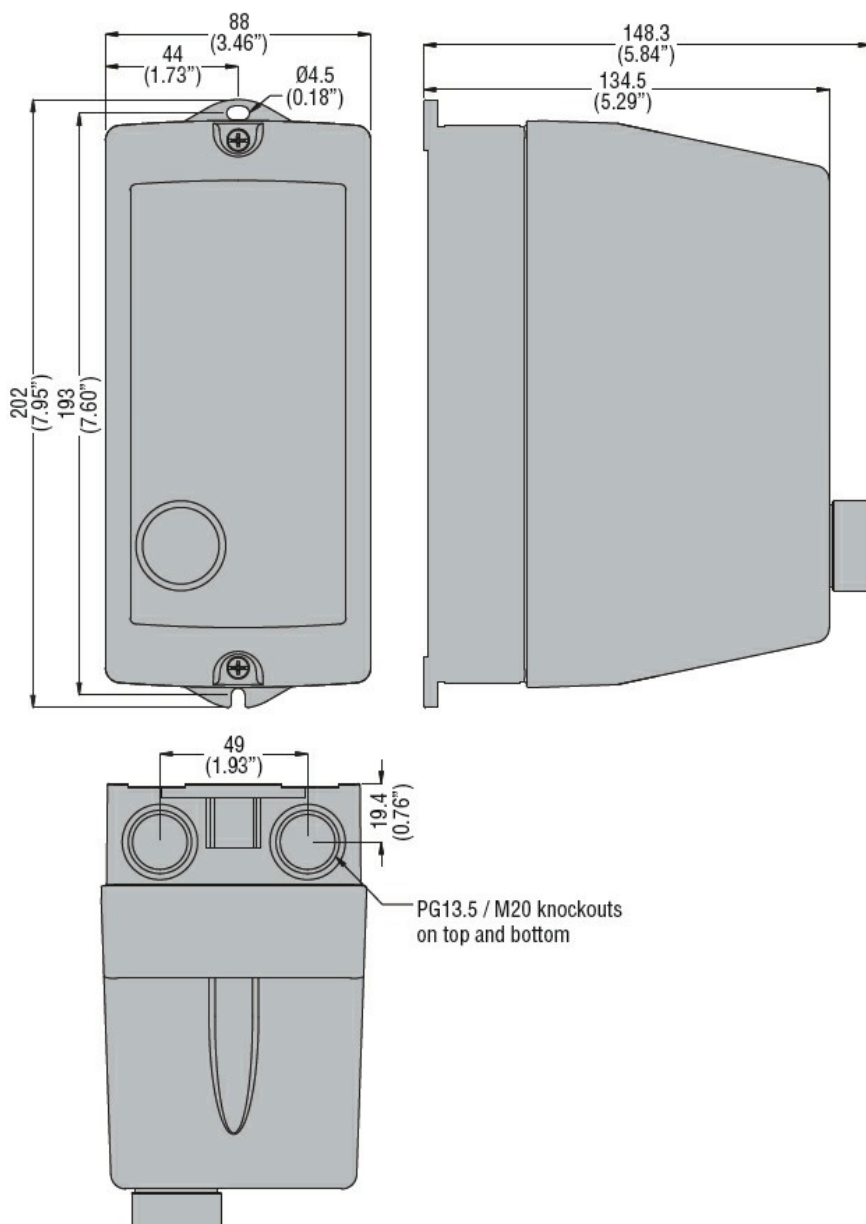

Schemi elettrici

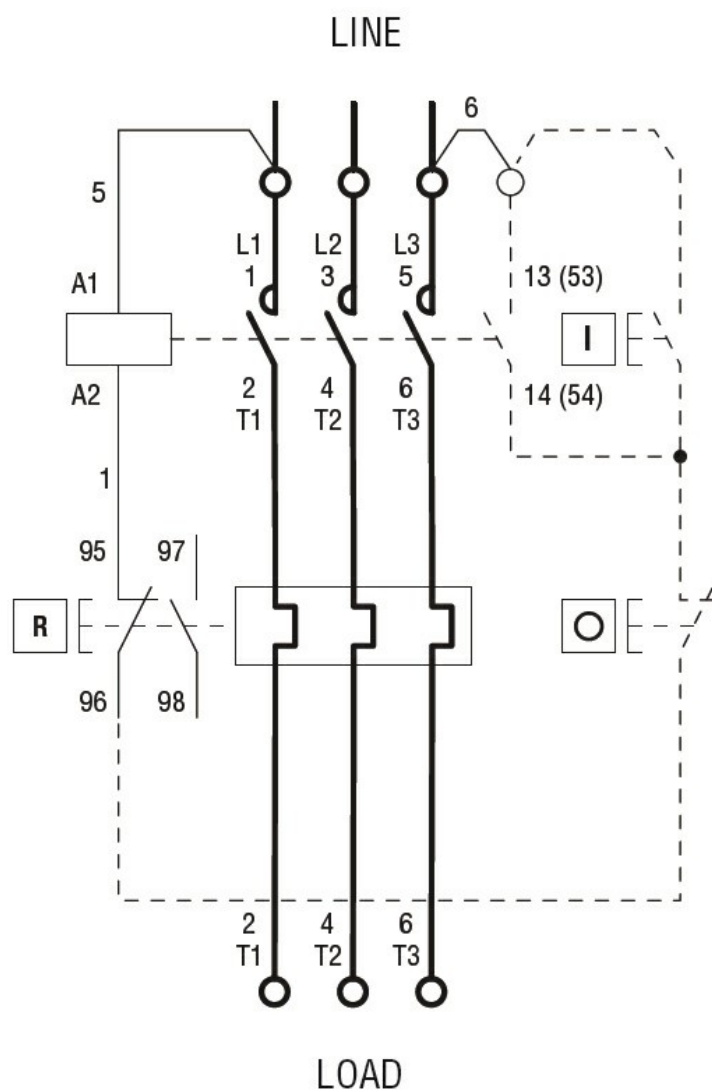

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore