



Denominazione del prodotto
Tipo

Contenitori vuoti
M25RA

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) A 38

Componenti forniti di serie

Contattore fornito di serie BF38A

Relè termico da acquistare a parte RF38

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 970

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Dimensioni

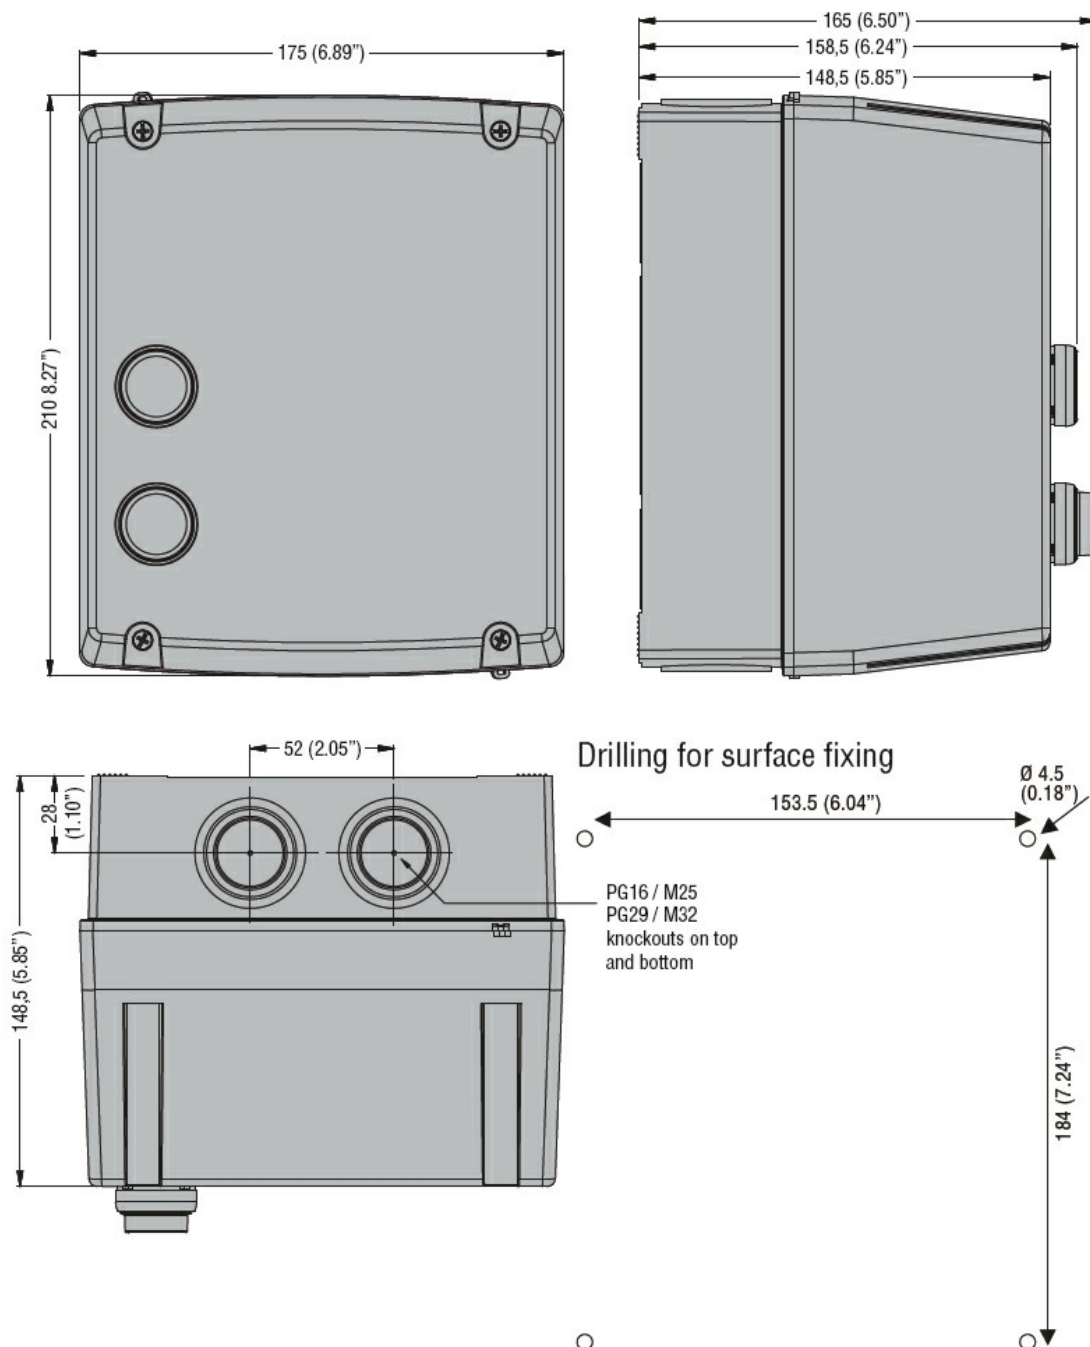

Schemi elettrici

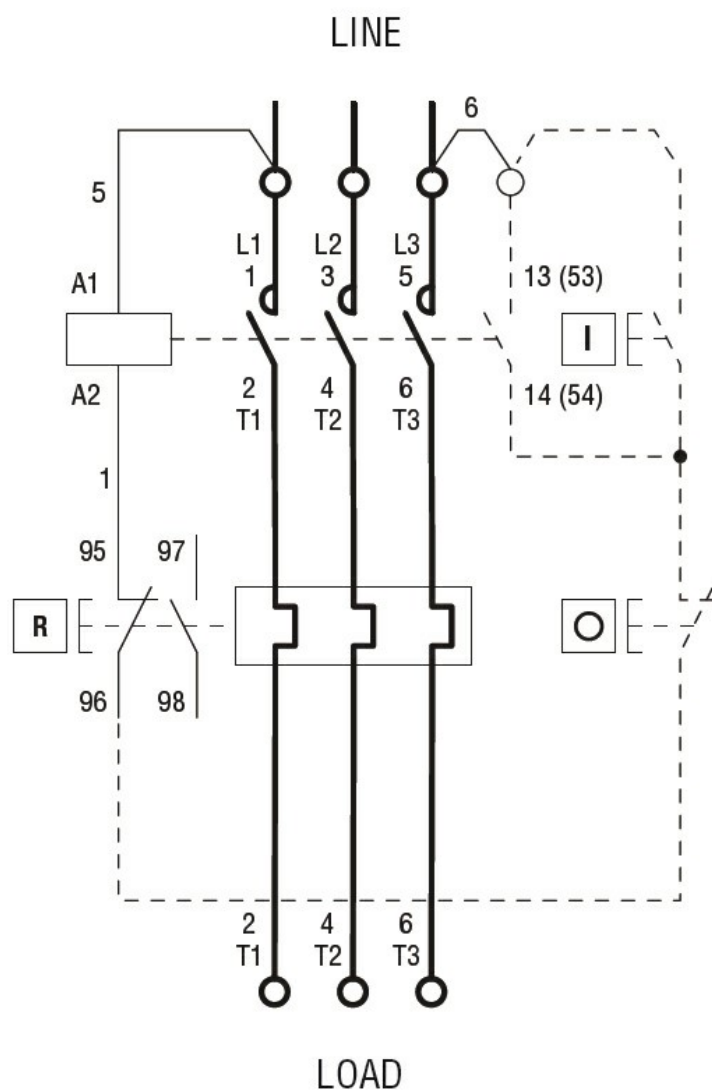

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno