M2P00911

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/STOP/ARRESTO DI EMERGENZA, PER INTERRUTTORE SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO SM1R E CONTATTORE BG06, BG09, BG012

Denominazione del prodotto			Direct-on-line starter to be completed with motor protection circuit breaker and contactor
Tipo			M2P00911
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto		g	1450
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP65
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

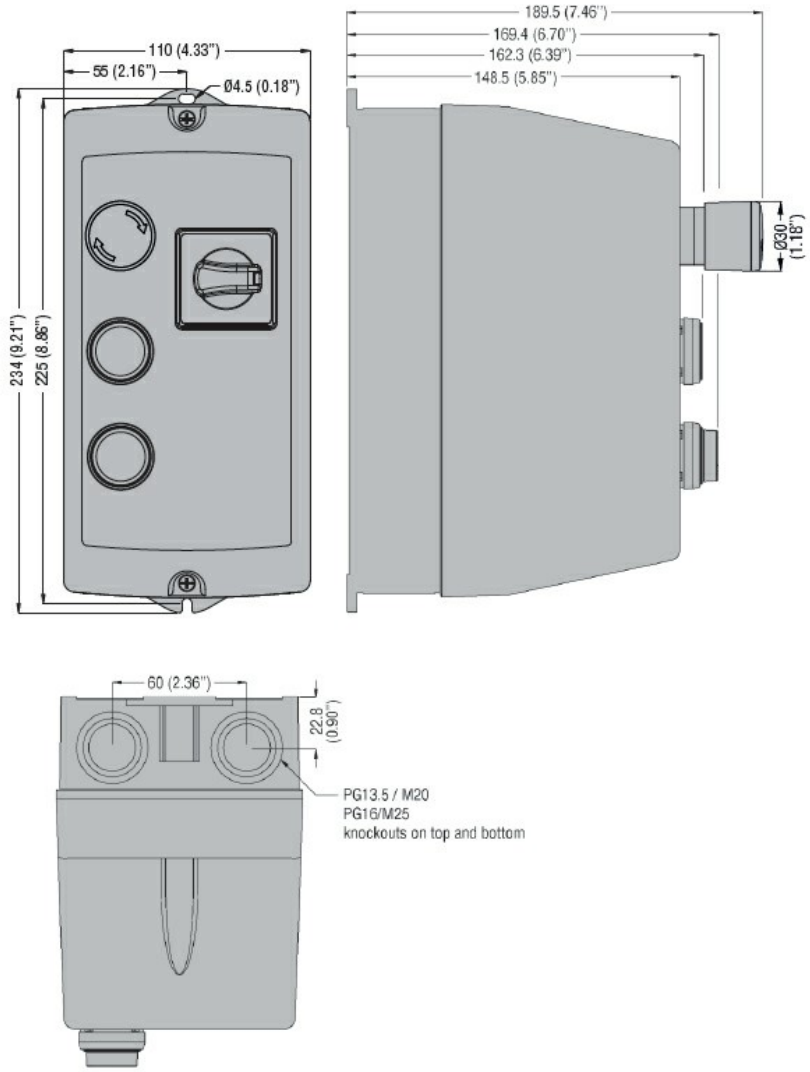

Schemi elettrici

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Incorporated button control and rotary actuator for 3-phase motors

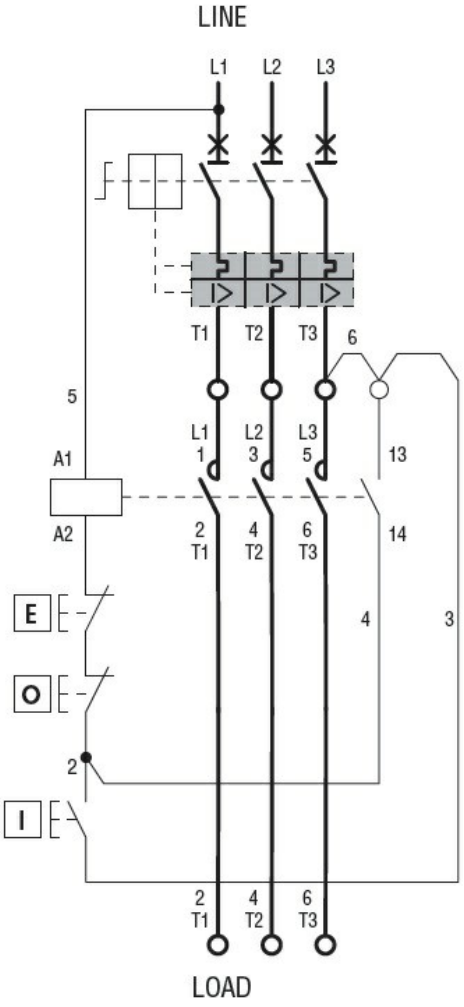

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Power connection for 1-phase motors

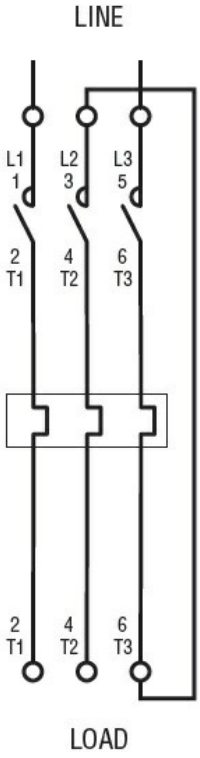

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 - Combinazione starter motore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.