



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P00911

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	4-6.5
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)	le kW	A kW 6.5 2.2...3

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	1515
---------------	---	------


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni

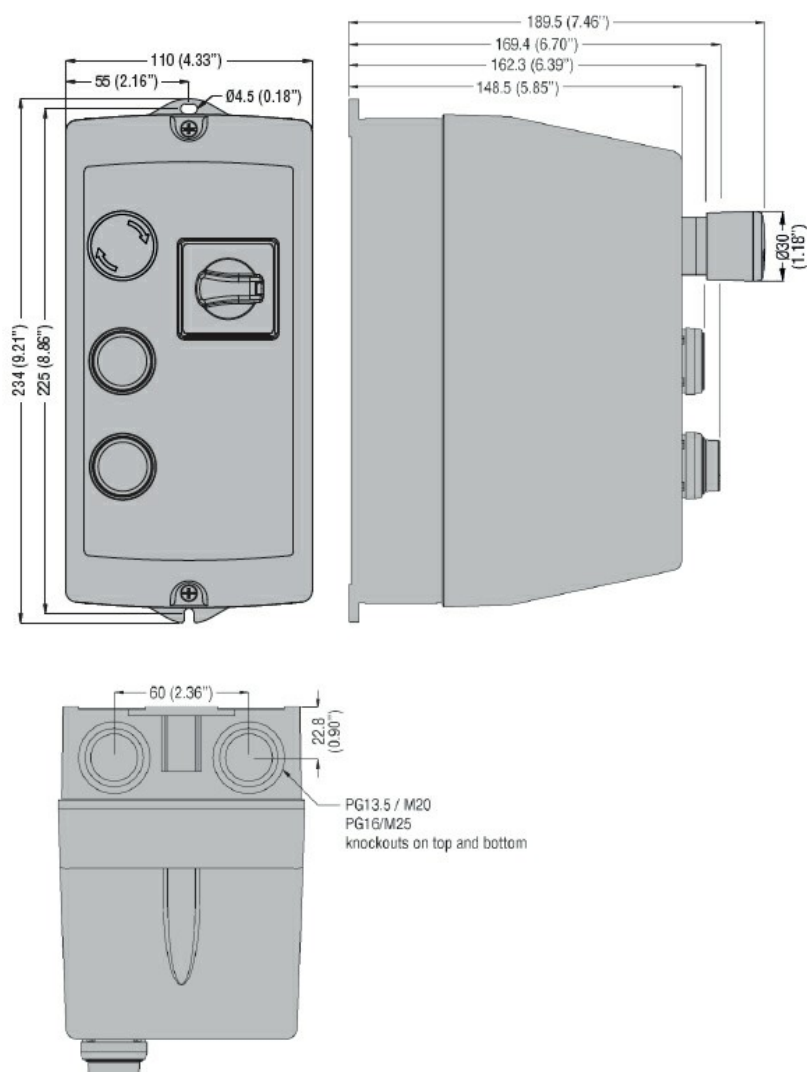


Schemi elettrici

Incorporated button control
and rotary actuator for 3-phase motors

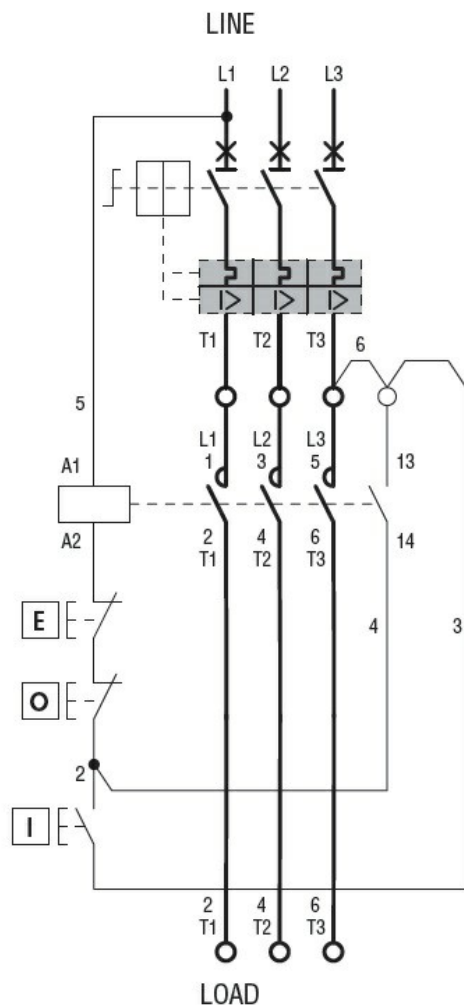

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Power
connection for 1-phase
motors

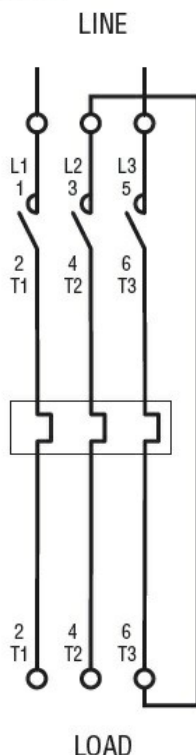

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore