



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P00911

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A

4-6.5A

IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I_e

A

4

kW

kW

1.1...1.5

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g

1515

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min

°C

-25

max

°C

+60

Temperatura di stoccaggio

min

°C

-40

max

°C


+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP65


Dimensioni

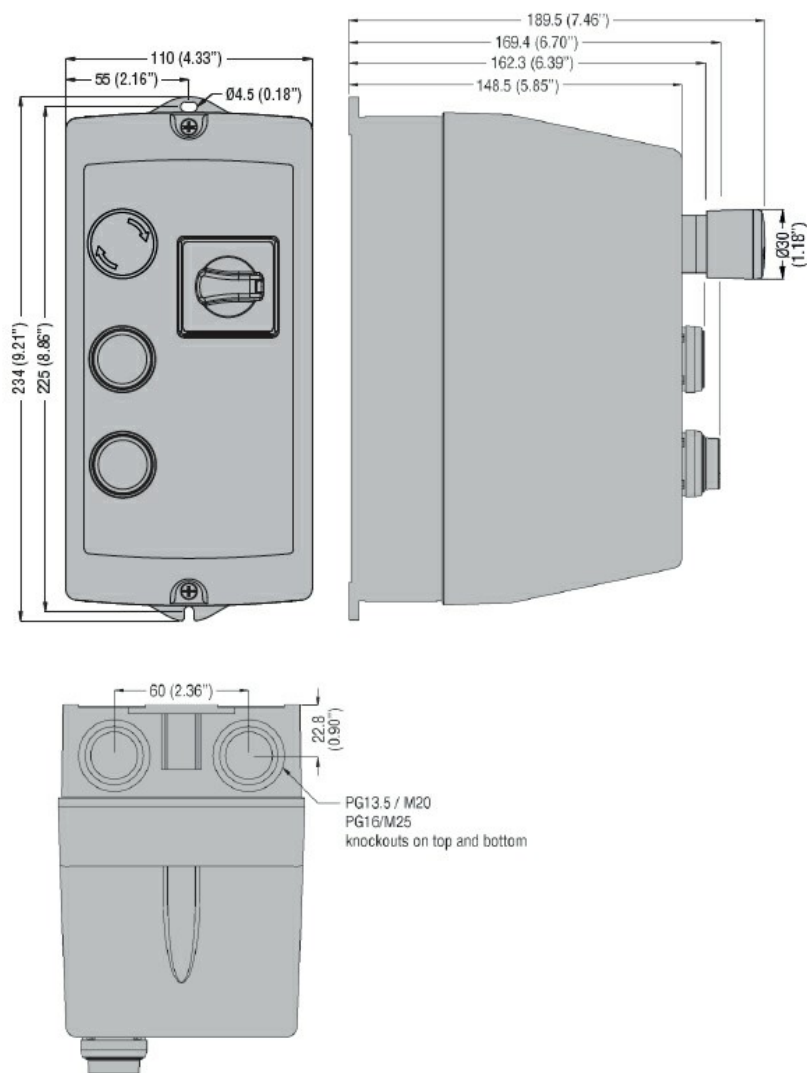

Schemi elettrici

Incorporated button control
and rotary actuator for 3-phase motors

Power connection for 1-phase motors

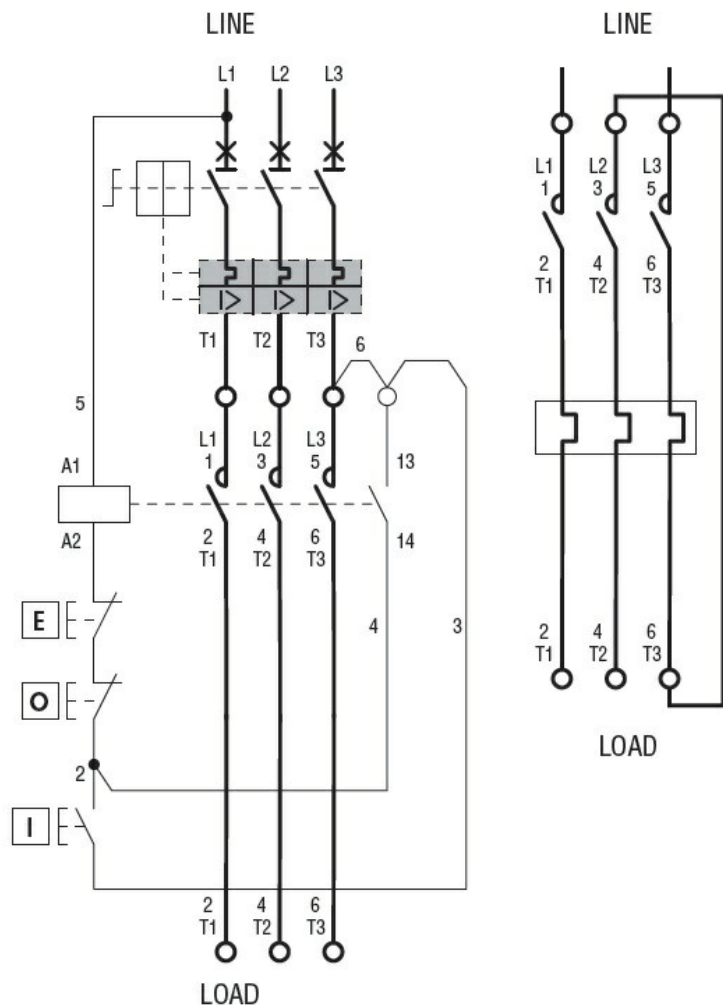

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore