



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P00911

#### Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A

6.3-10

IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ )

I<sub>e</sub>  
kW

A  
kW

10  
3...5

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g

1515

#### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min  
max

°C  
°C

-25  
+60

Temperatura di stoccaggio

min  
max

°C  
°C


-40  
+70

#### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale


IP65

#### Dimensioni

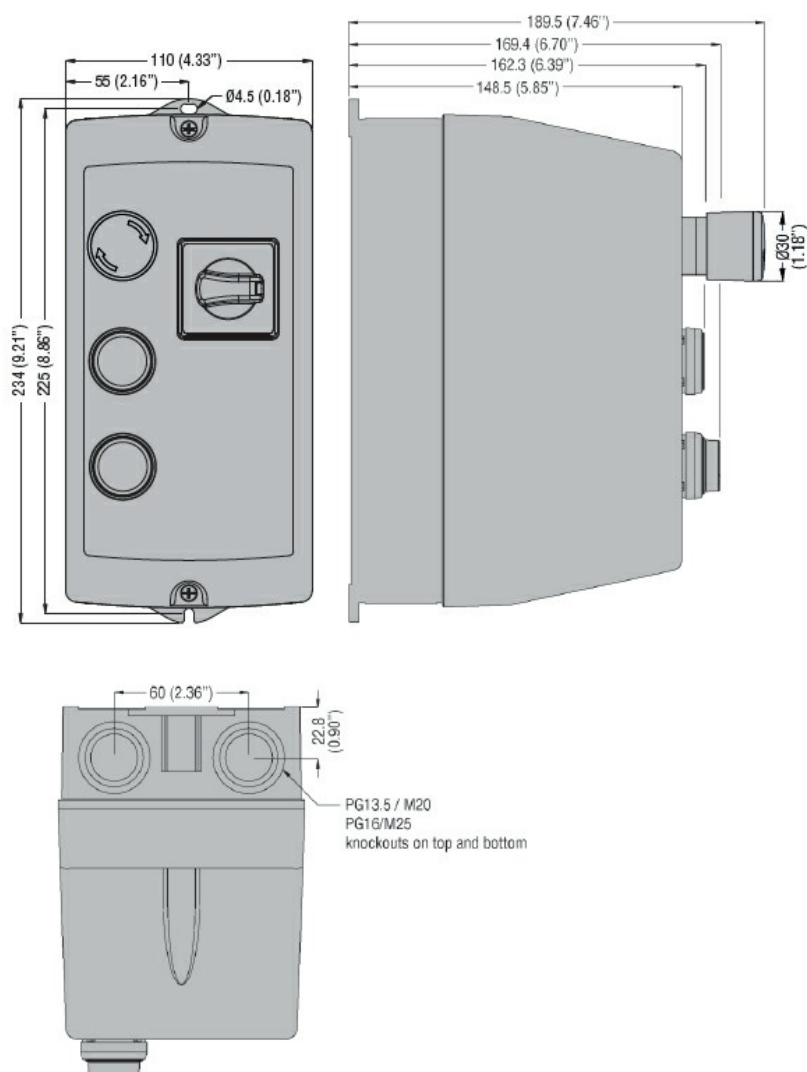


## Schemi elettrici

Incorporated button control  
and rotary actuator for 3-phase motors

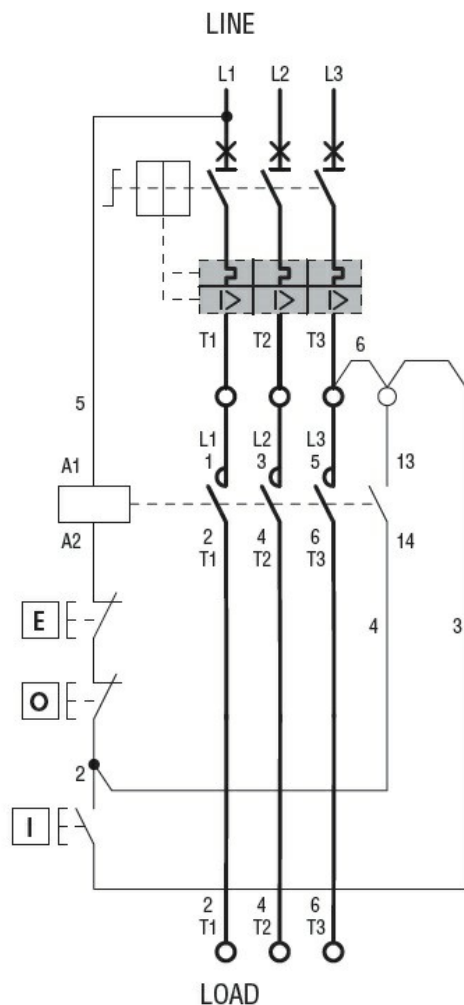

Power  
connection for 1-phase  
motors

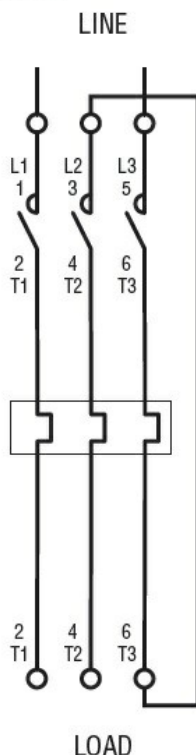

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

## Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore