



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P00911

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |                |         |
|------------------------------------------------|----------------|---------|
| Taratura relè termico                          | A              | 4-6.5   |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) |                |         |
|                                                | I <sub>e</sub> | A       |
|                                                | kW             | kW      |
|                                                |                | 6.5     |
|                                                |                | 2.2...3 |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Peso prodotto | g | 1515 |
|---------------|---|------|


#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego    |     |    |     |
|                           | min | °C | -25 |
|                           | max | °C | +60 |
| Temperatura di stoccaggio |     |    |     |
|                           | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +70 |

#### Tolleranze e protezioni


|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Grado di protezione IP frontale | IP65 |
|---------------------------------|------|

#### Dimensioni

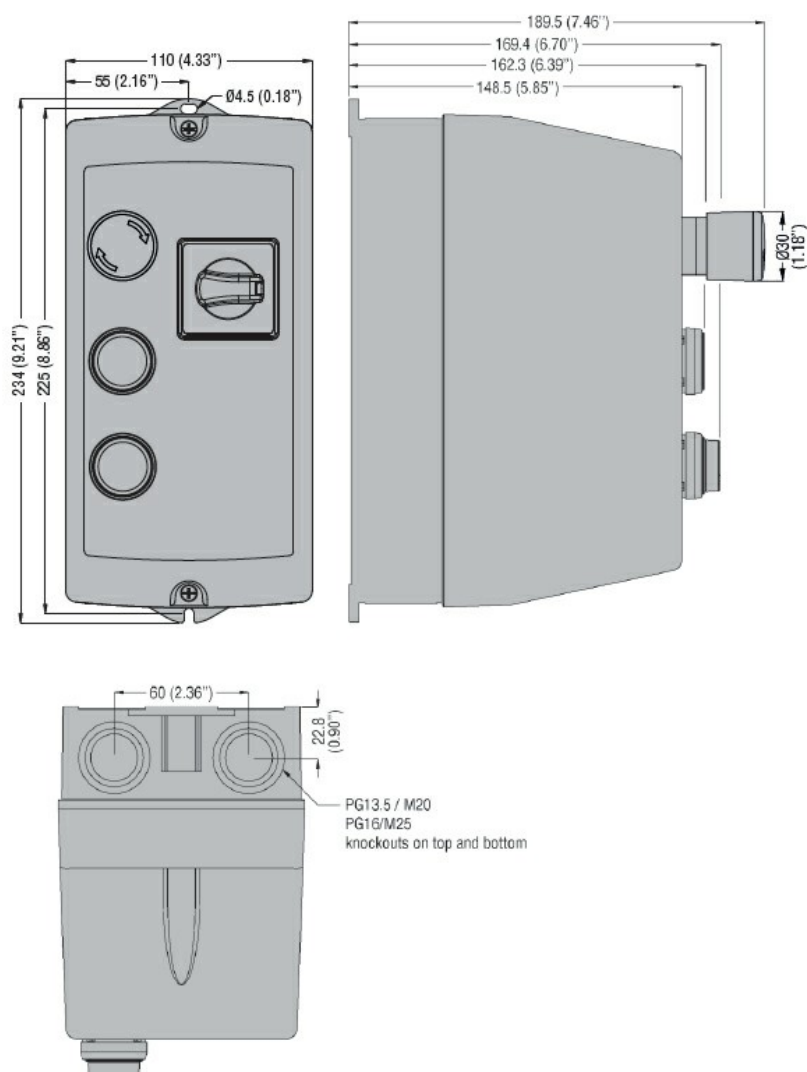


## Schemi elettrici

Incorporated button control  
and rotary actuator for 3-phase motors

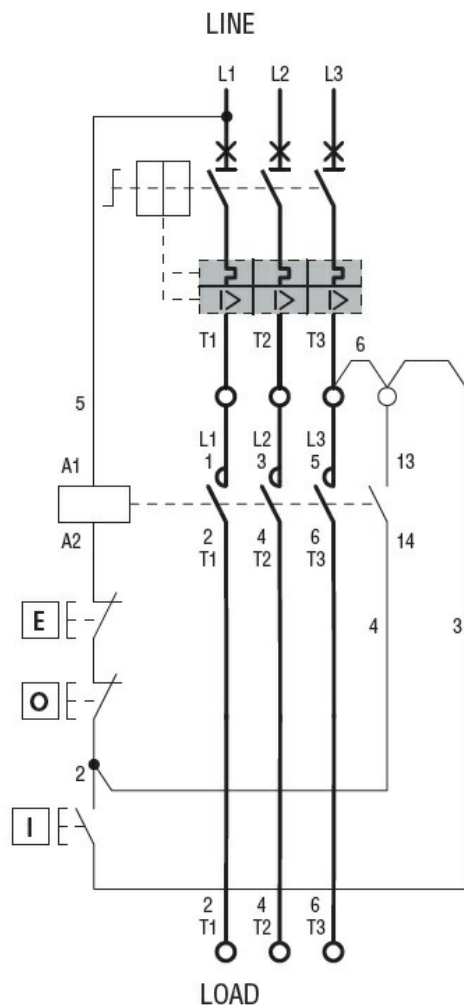

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Power  
connection for 1-phase  
motors

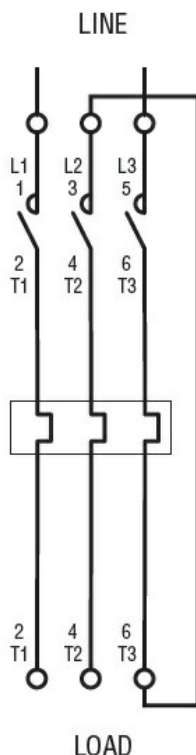

## Omologazioni e conformità

### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

### Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore