Lovato electric
ENERGY AND AUTOMATION

P1MS1P063

INTERRUTTORE SEZIONATORE MODULARE - 1P 63A

Denominazione del prodotto			Sezionatore
Tipo			P1MS
Numero di poli			1P
Numero di moduli DIN			1
Conformità			IEC
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)		VAC	230...240
Frequenza nominale		Hz	50/60
Corrente nominale (In)		A	63
Corrente di cortocircuito (IEC)		kA	25 with gG fuses rated 63A 15 with gG fuses rated 125A
Durata elettrica		cycles	1000
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	2000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	3.2
	max	Nm	3.5
	min	lbin	28.3
	max	lbin	31
Attacchi utensile			Pz2
Sezione dei conduttori			
IEC			
	min	mm²	1
	max	mm²	50
AWG/Kcmil			
	min		16
	max		1
Durata meccanica		cycles	7000
Peso prodotto		g	83
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

P1MS1P063

INTERRUTTORE SEZIONATORE MODULARE - 1P 63A

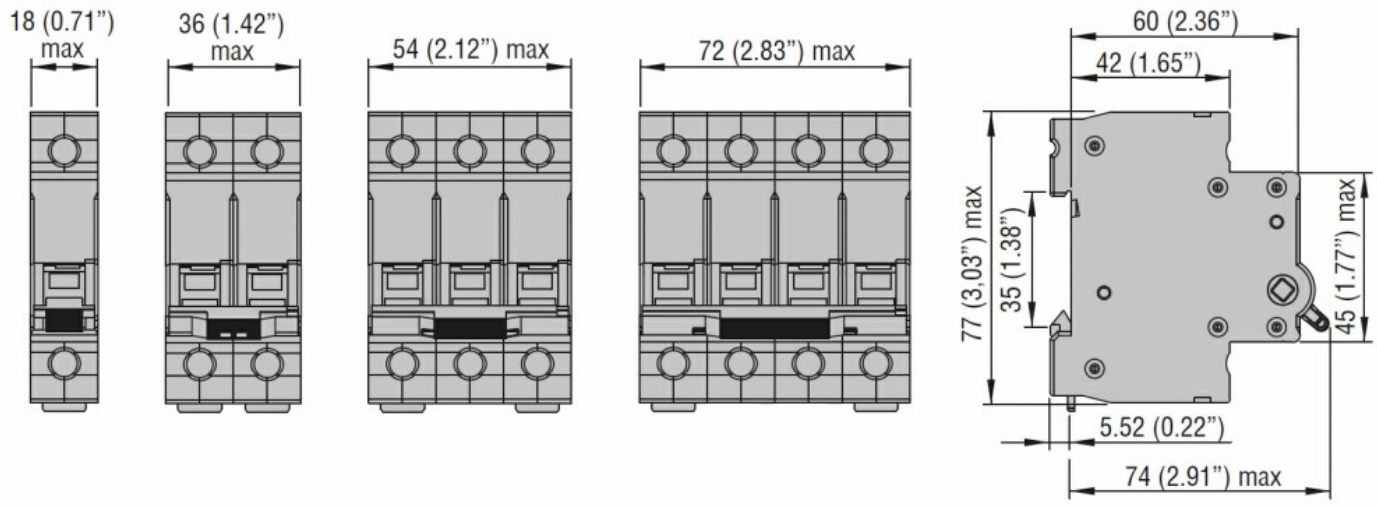

Schemi elettrici

Omologazioni e conformità

Omologazioni	IEC/EN/BS 60947-3.
Certificazioni	EAC
	TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000042 - Interruttore magnetotermico

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.