




Denominazione del prodotto			Blocco differenziale		
Tipo			P1 RA		
Numero di poli			3P		
Numero di moduli DIN			3.5		
Conformità			IEC		
Caratteristiche elettriche					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	400	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	230/400	
Frequenza nominale			Hz	50/60	
Corrente nominale (In)			A	63	
Caratteristica di intervento differenziale			A		
Corrente differenziale nominale			mA	30	
Durata elettrica			cycles	10000	
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego			min	°C	-25
			max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+80
Altitudine massima			m	2000	
Caratteristiche meccaniche					
Posizione di montaggio			Normale		Piano verticale
			Guida DIN 35mm		
Fissaggio					
Coppia di serraggio terminali			min	Nm	1.8
			max	Nm	2
			min	lbin	16
			max	lbin	17.7
Attacchi utensile			Pz 2		
Sezione dei conduttori					
IEC			min	mm²	1
			max	mm²	16
AWG/Kcmil			min		14
			max		6
Durata meccanica			cycles	20000	
Peso prodotto			g	205	
Grado di protezione IP frontale			IP20		
Grado di inquinamento			2		
Dimensioni					

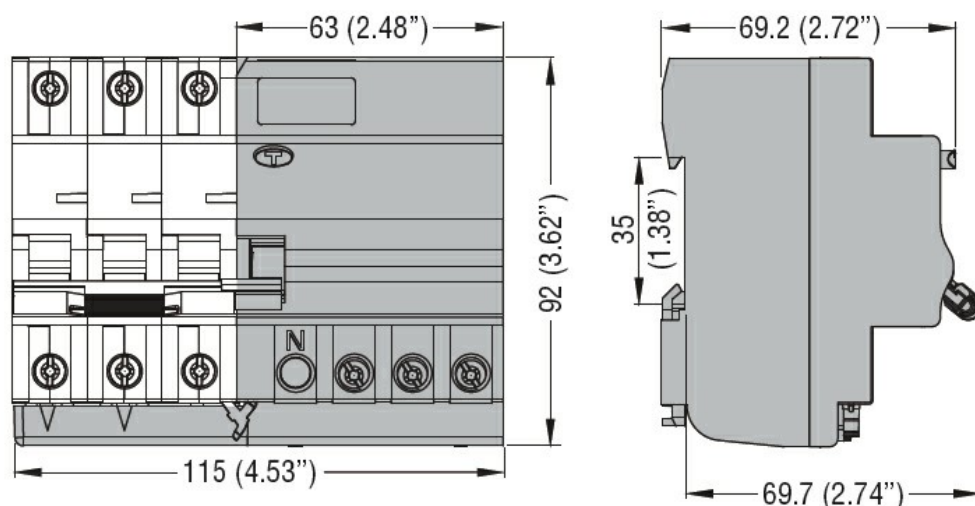

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 61009-1

Certificazioni

EAC

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002297 -
Blocco
differenziale