





Denominazione del prodotto			Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco		
Tipo			P1 RB		
Numero di poli			1P+N		
Numero di moduli DIN			2		
Conformità			IEC		
Caratteristiche elettriche					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	400	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	230	
Frequenza nominale			Hz	50/60	
Corrente nominale (In)			A	40	
Curva di intervento			C		
Caratteristica di intervento differenziale			A		
Corrente differenziale nominale			mA	300	
Corrente di cortocircuito (IEC)			kA	10	
Potenza dissipata per polo max			W	4	
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego			min	°C	-35
			max	°C	70
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	80
Altitudine massima			m	2000	
Caratteristiche meccaniche					
Posizione di montaggio			Normale		Piano verticale
					Guida DIN 35mm
Fissaggio					
Coppia di serraggio terminali			min	Nm	1.8
			max	Nm	2
			min	Ibin	16
			max	Ibin	17.7
Attacchi utensile			Pz 2		
Sezione dei conduttori			IEC		
			min	mm²	1
			max	mm²	25
			AWG/Kcmil		
			min		16
			max		3
Peso prodotto			g	205	
Grado di protezione IP frontale			IP20		
Grado di inquinamento			2		
Dimensioni					

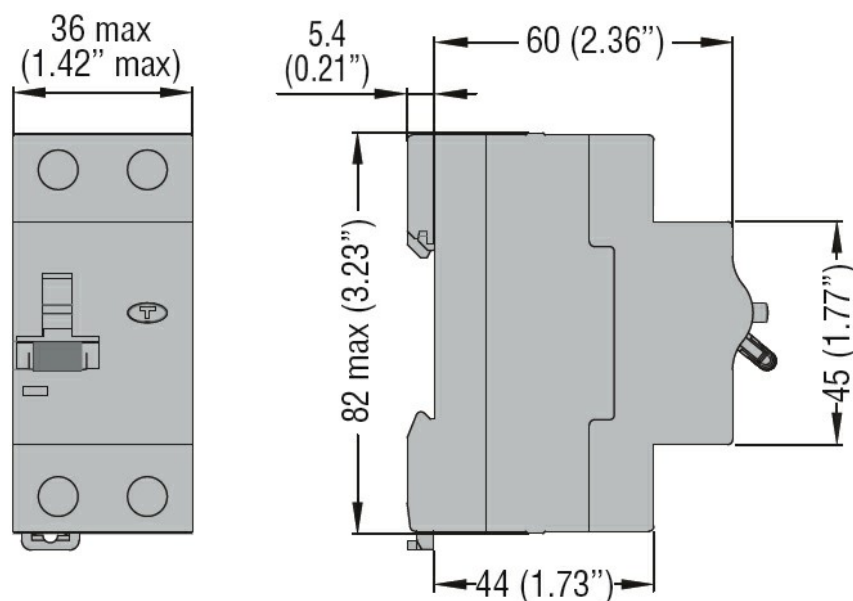

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 61009-1

Certificazioni

EAC

TÜV-Rheinland

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000905 -
Interruttore
differenziale/magnet