



Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Numero di moduli DIN

Conformità

Contatti ausiliari  
aggiuntivi - 1  
contatto in  
scambio  
P1X1011  
1 C/O  
0.5  
IEC/EN/BS  
60947-5-1

#### Caratteristiche elettriche

|                                               |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|----------|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | kV  | 4        |
| Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)   | VAC | 400      |
| Corrente nominale (In)                        | A   | 6        |
| Conducibilità                                 |     | 24V 10mA |


#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego    | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +70 |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +80 |


#### Caratteristiche meccaniche

|                               |                    |                 |                              |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Posizione di montaggio        | Normale<br>Ammessa |                 | Piano verticale<br>Qualsiasi |
| Coppia di serraggio terminali | min                | Nm              | 1                            |
|                               | max                | Nm              | 1                            |
|                               | min                | Ibin            | 0.7                          |
|                               | max                | Ibin            | 0.7                          |
| Attacchi utensile             | PH2                |                 |                              |
| Sezione dei conduttori        |                    |                 |                              |
| IEC                           | max                | mm <sup>2</sup> | 1x 2.5 - 2x 1.5              |
| Peso prodotto                 |                    | g               | 40                           |

#### Dimensioni

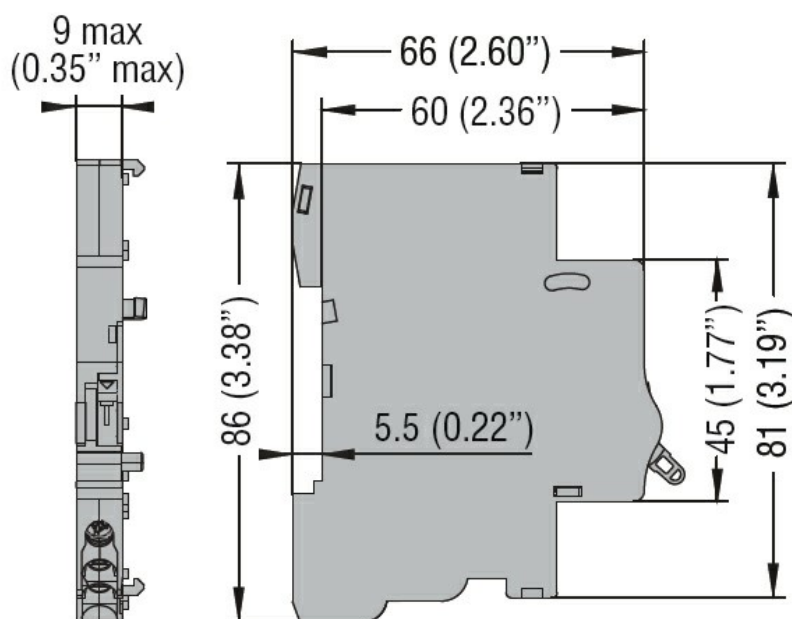

#### Schemi elettrici



#### Omologazioni e conformità

##### Omologazioni

IEC/EN 60947-5-1. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

##### Certificazioni

cULus  
EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
Contatti ausiliari