



Finecorsa a fune  
con pulsante di  
riarmo  
P2L131311

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Lega di alluminio-  
zinc

### Caratteristiche dei contatti

|                                                       |         |                               |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Tipo di contatto                                      |         | 1NA+1NC                       |
| Corrente convenzionale termica Ith                    | A       | 6                             |
| Tensione nominale di isolamento Ui                    | V       | 250                           |
| Protezione contro cortocircuito con fusibili          | Class/A | Fusibile rapido<br>10 gG / SC |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A       | 6                             |
| Resistenza per polo (valore medio)                    | mΩ      | <10                           |

### Caratteristiche meccaniche

|                                       |      |       |
|---------------------------------------|------|-------|
| Fissaggio testa azionatore            |      | Fissi |
| Forza di azionamento                  | N    | 40    |
|                                       | lb   | 9     |
| Coppia di serraggio (Max)             |      |       |
| Fissaggio finecorsa                   | Nm   | 2.5   |
|                                       | lbin | 22.1  |
| Terminali                             | Nm   | 0.8   |
|                                       | lbin | 7     |
| Fissaggio vite del coperchio custodia | Nm   | 0.8   |
|                                       | lbin | 7     |

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

max 14

IEC

min mm<sup>2</sup> 1 or 2  
max mm<sup>2</sup> 2.5

Connessione cablaggio

Vite con serrafilo  
autosollevante

Tipo ingresso cavi

PG11 con  
pressacavo

Peso prodotto

g 459

### Manovre

Durata meccanica cycles 100000

Manovra meccanica cycles/h 1800

### Condizioni ambientali

## Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

## Tolleranze e protezioni


Grado di protezione

Custodia IP65


Grado di inquinamento

3

## Dimensioni

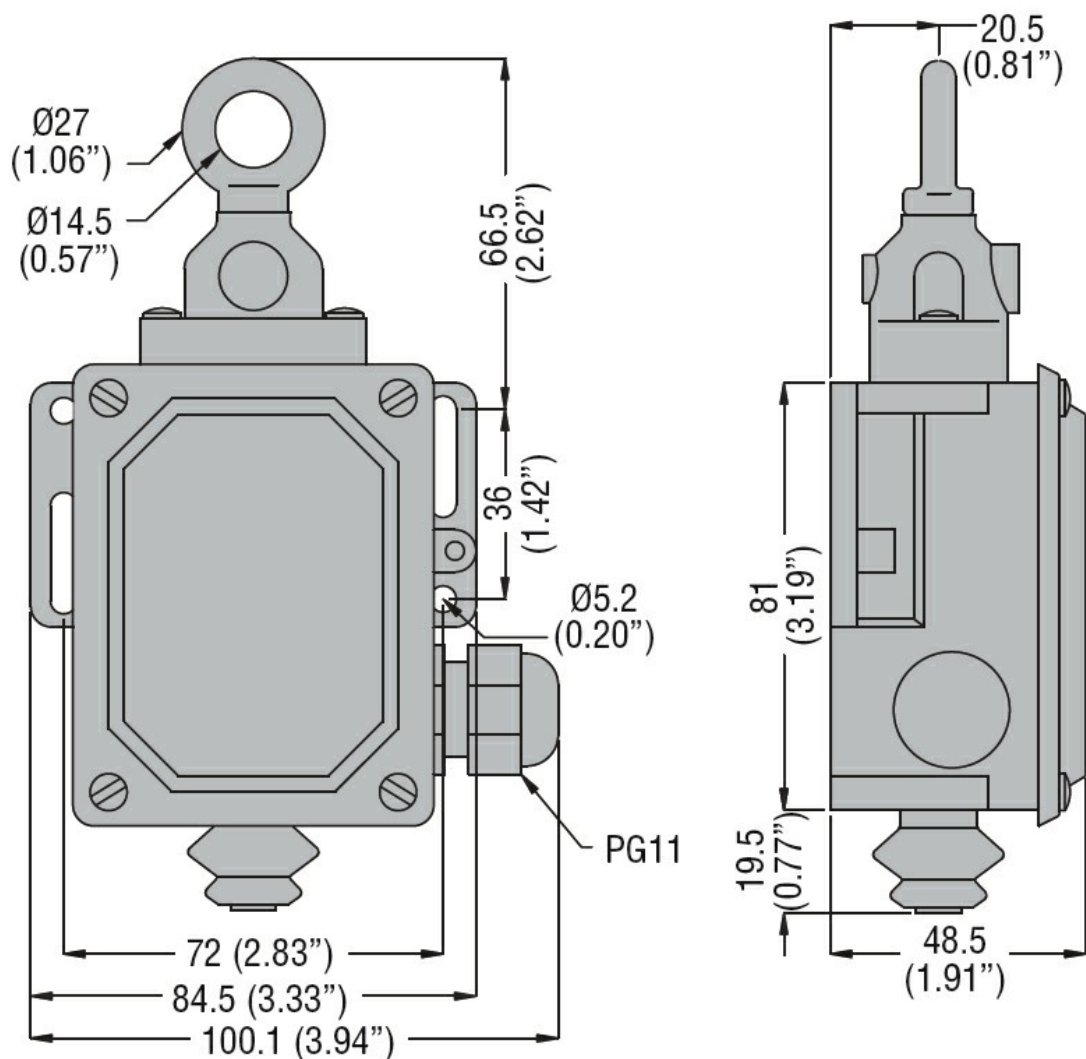

## Schemi elettrici

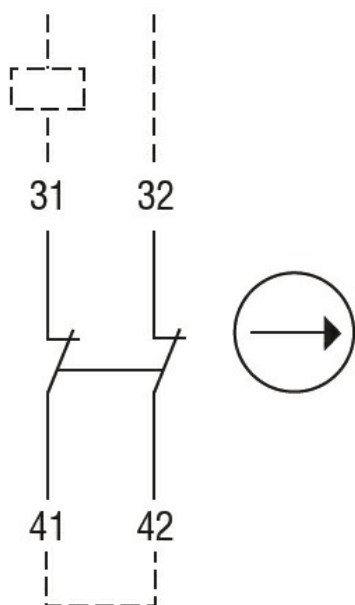

#### Omologazioni e conformità

Conformità

/

Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa