



Denominazione del prodotto				Alimentatore di backup per protezioni di interfaccia PMVFUPS01	
Tipo					
Caratteristiche generali					
Descrizione				Alimentatore di backup senza interruzione, tecnologia full static	
Tipo di sistema				Monofase	
Alimentazione					
Tensione ausiliaria (Us)				230VAC	
Campo di funzionamento tensione				196...264VAC	
Frequenza nominale			Hz	50	
Frequenza di impiego			min	Hz	45
			max	Hz	55
Protezione				Fusibile 6.3A (5x20)	
Uscite di potenza					
Tensione				230VAC	
Frequenza			Hz	50	
Protezione				Fusibile 5A(5x20) + PTC	
Potenza			VA	250 x 1s; 1250 per 200ms	
Energia disponibile			Ws	200	
Tempo di accumulo energia				15s	
Connessioni					
Attacchi tipo				Fissi	
Coppia di serraggio terminali			max	Nm	0.5
			max	Ibin	4.5
Sezione conduttori					
AWG/Kcmil			min	AWG	24
			max	AWG	12
IEC			min	mm²	0.2
			max	mm²	2.5
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego			min	°C	-5

max °C +55

Custodia		
Esecuzione (n° moduli)		9
Montaggio		Giuda DIN EN 50022
Grado di protezione (IEC)		IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm	157.5 x 90 x 70
Peso prodotto	g	500
Dimensioni		

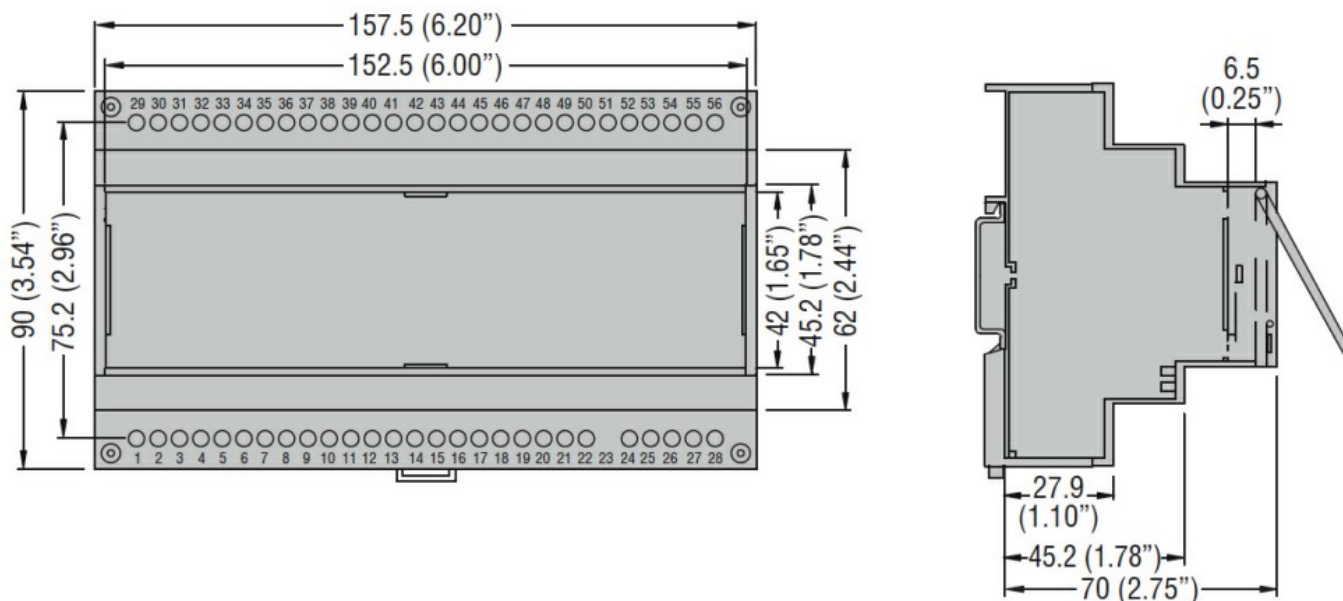

Schemi elettrici

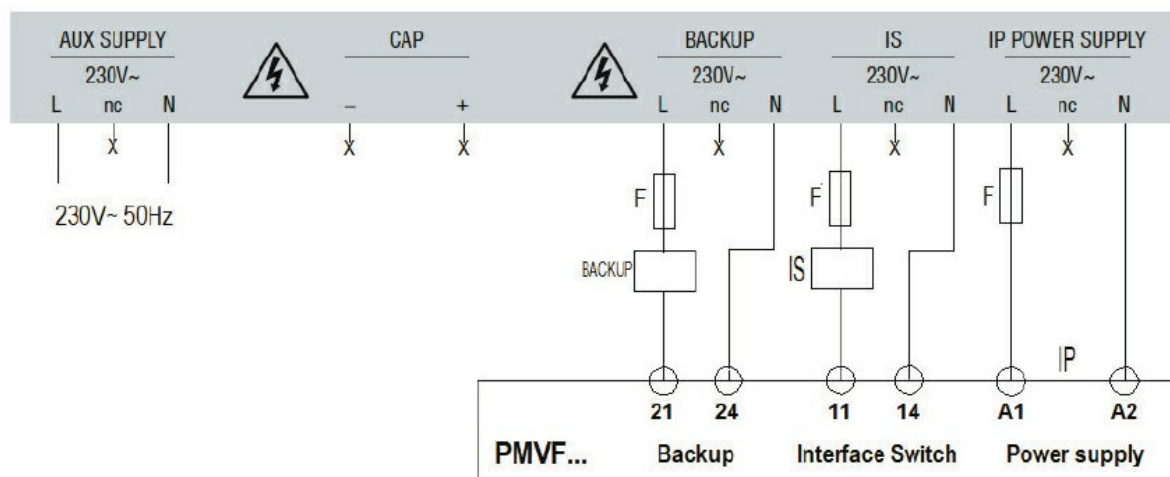

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61010-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002540 -
Alimentazione in
corrente continua