



Denominazione del prodotto  
Tipo

Unità remote  
RGK900RD

#### Alimentazione

Tensione nominale di batteria V 12/24VDC

#### Ingressi digitali

Tipo ingressi digit. 3 neg.+ 1 pos.

#### Uscite statiche

Tipo di uscita statica 2

#### Caratteristiche meccaniche

Sezione conduttori

|     |                 |                 |
|-----|-----------------|-----------------|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.2             |
| max | mm <sup>2</sup> | 2.5             |
| min | AWG             | 24 or 18 UL/CSA |
| max | AWG             | 12              |


Coppia di serraggio (Max)

Nm 0.56  
lbin 4.5


#### Condizioni ambientali

Grado di protezione IP65

#### Dimensioni

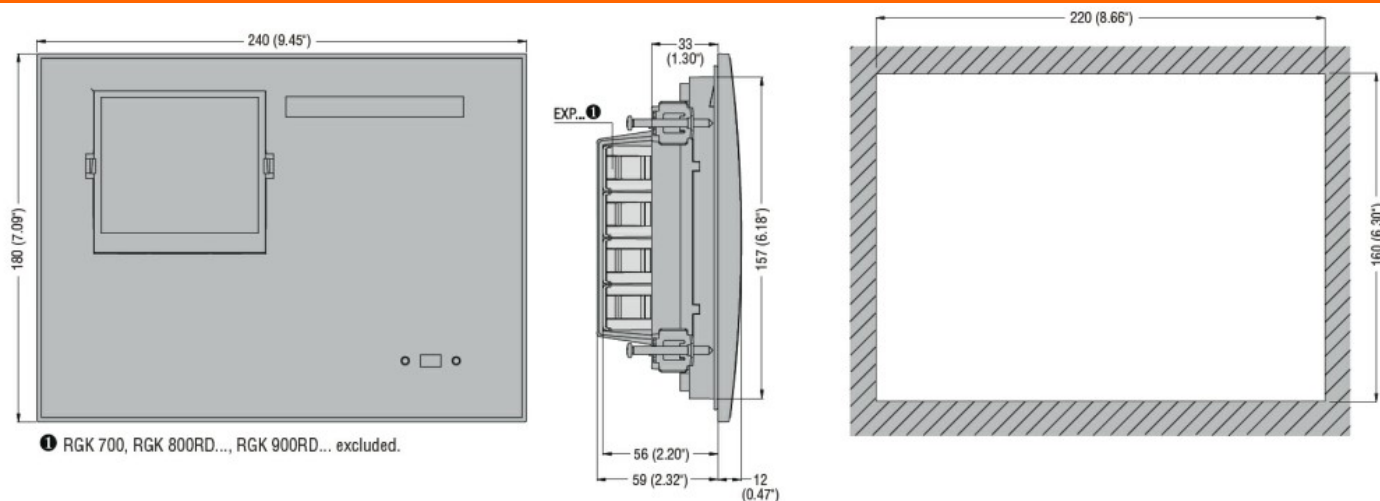

#### Schemi elettrici

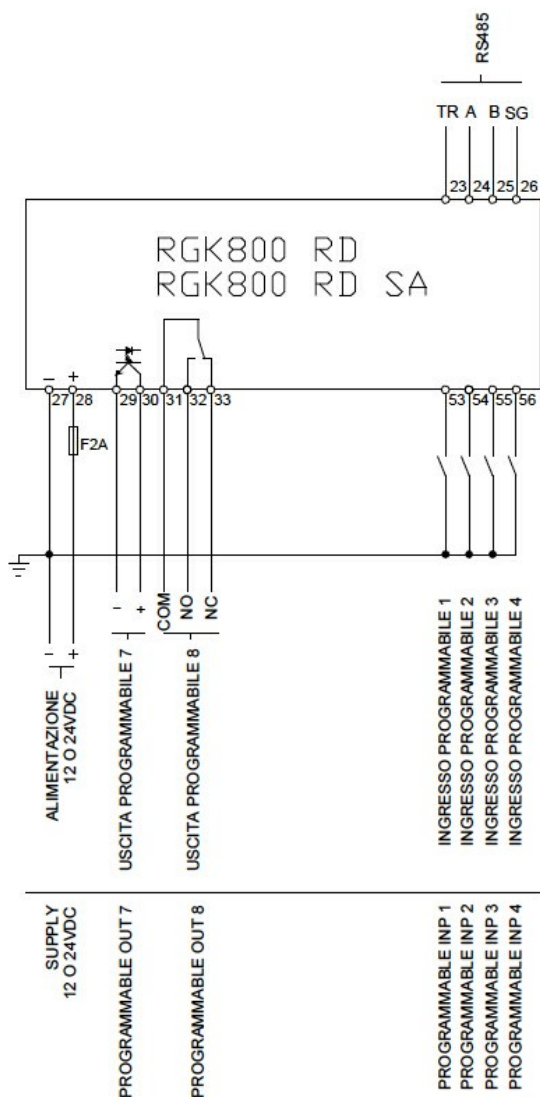

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC 61000-6-3

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL508

### Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione