SM1X1111

CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO FRONTALE 1NA+1NC. PER SM1...

Denominazione del prodotto			Contatti ausiliari aggiuntivi
Tipo			SM1X
Descrizione			Contatti ausiliari aggiuntivi - montaggio frontale
Accessori per			SM1P..., SM1R…
Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati			
Tipo di contatto			1NA + 1NC
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	300
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1			C300 - R300
Conducibilità minima			5V 10mA
Corrente di impiego AC15			
	24V	A	5
	48V	A	5
	60V	A	5
	110V	A	1.5
	230V	A	0.75
Corrente di impiego DC13			
	24V	A	1
	48V	A	1
	60V	A	0.5
	110V	A	0.22
	125V	A	0.22
	220V	A	0.11
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	lbin	9
	max	lbin	9
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil			
	min		18
	max		14
Flessibili senza terminale			
	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Flessibili con terminale			
	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Posizione di montaggio			
	Normale		Verticale
	Ammessa		Qualsiasi

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

SM1X1111

CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO FRONTALE 1NA+1NC. PER SM1...

Attacchi				
		tipo		A vite
		vite		M3.5
		larghezza morsetto	mm	7.2
		utensile		Ph2
Peso prodotto			g	16
Manovre				
Durata meccanica			cycles	100000
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-20
		max	°C	+60
	Temperatura di stoccaggio			
		min	°C	-50
		max	°C	+80
Altitudine massima			m	3000
Grado di protezione (IEC)				IP20

Schemi elettrici

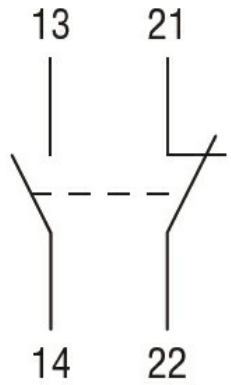

Omologazioni e conformità

Conformità	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL508
Omologazioni	
	cULus
	EAC

Classificazione ETIM

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.