



Denominazione del prodotto				Bobine di apertura
Tipo				SM1X
Descrizione				Bobine di apertura
Accessori per				SM1P..., SM1R...
Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V		690	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV		4	
Caratteristiche di impiego				
Tensione nominale AC	VAC		24	
Frequenza nominale	Hz		50	
Assorbimento spunto	VA		20	
Tensione di lavoro	US		70...110	
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali				
	min	Nm	1	
	max	Nm	1	
	min	Ibin	9	
	max	Ibin	9	
Sezione dei conduttori				
	AWG/Kcmil			
	min		18	
	max		14	
	Flessibili senza terminale			
	min	mm²	0.75	
	max	mm²	2.5	
	Flessibili con terminale			
	min	mm²	0.75	
	max	mm²	2.5	
Posizione di montaggio				
	Normale Ammessa		Verticale Qualsiasi	
Attacchi				
	tipo vite		A vite M3.5	
	larghezza morsetto utensile	mm	7.2 Ph2	
Peso prodotto	g		140	
Manovre				
Durata meccanica	cycles		100000	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
	min	°C	-20	
	max	°C	+60	

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-50
max	°C	+80


Altitudine massima

m 3000


Grado di protezione (IEC)

IP20

Dimensioni

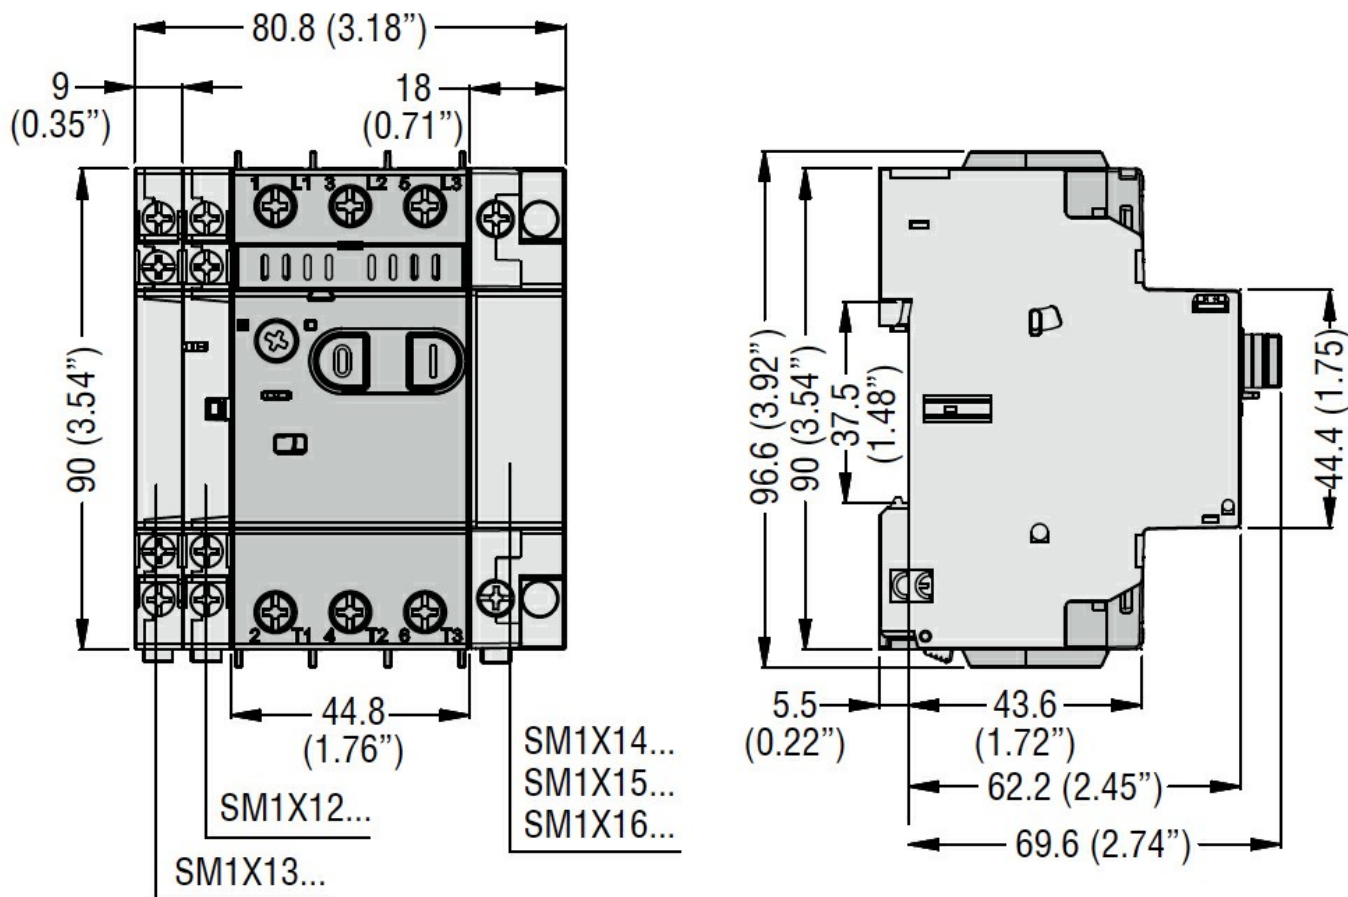

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM