



Denominazione del prodotto

Contattore di
potenza
B630

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	4
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min	Hz 25
	max	Hz 400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	800
Corrente di impiego Ie		
	AC-1 ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)	A 800
	AC-1 ($\leq 55^{\circ}\text{C}$)	A 640
	AC-1 ($\leq 70^{\circ}\text{C}$)	A 540
	AC-3 ($\leq 440\text{V} \leq 55^{\circ}\text{C}$)	A 630
	AC-4 (400V)	A 260
Potenza nominale AC-1 ($T \leq 40^{\circ}\text{C}$)		
	230V	kW 288
	400V	kW 500
	500V	kW 655
	690V	kW 860
Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 1 poli in serie		
	75V	A 800
	110V	A 460
	220V	A --
	330V	A --
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 2 poli in serie		
	75V	A 800
	110V	A 800
	220V	A 700
	330V	A --
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 3 poli in serie		
	75V	A 800
	110V	A 800
	220V	A 800
	330V	A 700
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con $L/R \leq 1\text{ms}$ con 4 poli in serie		
	75V	A 800
	110V	A 800
	220V	A 800
	330V	A 750
	460V	A 700

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie

75V	A	800
110V	A	460
220V	A	--
330V	A	--
460V	A	--

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie

75V	A	800
110V	A	800
220V	A	700
330V	A	--
460V	A	--

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie

75V	A	800
110V	A	800
220V	A	800
330V	A	650
460V	A	--

Corrente max le in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie

75V	A	800
110V	A	800
220V	A	800
330V	A	650
460V	A	700

Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)

A	5040
---	------

Fusibile di protezione

gG (IEC)	A	1000
aM (IEC)	A	630

Potere di chiusura (valore efficace)

A	6300
---	------

Potere di apertura alla tensione

≤440V	A	6300
500V	A	5600
690V	A	5000

Resistenza per polo (valore medio)

mΩ	0.14
----	------

Potenza dissipata per polo (valori medi)

Ith	W	90
AC-3	W	56

Coppia di serraggio terminali

min	Nm	55
max	Nm	55
min	Ibin	40.6
max	Ibin	40.6

Coppia di serraggio terminali bobina

min	Nm	1
max	Nm	1
min	Ibin	0.74
max	Ibin	0.74

Numero max conduttori installabili contemporaneamente

Nr.	2
-----	---

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

max	2x 600 kcmil
-----	--------------

Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529

IP00

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

	Normale Ammessa	Piano verticale ±30°
Fissaggio		A vite
Peso prodotto	g	2192

Manovre

Durata meccanica	cycles	5000000
Durata elettrica	cycles	700000

Informazioni relative alla sicurezza

Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1

	Carico nominale	cycles	700000
	A vuoto	cycles	5000000
Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 Allegato F			Si
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			Si

Comando bobina AC

Tensione nominale a 50/60Hz	V	48
-----------------------------	---	----

Limiti di funzionamento

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110

Rilascio

min	%Us	20
max	%Us	60

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Spunto	VA	400
Servizio	VA	18

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	400
Servizio	VA	18

Dissipazione a ≤20°C 50Hz

W	18
---	----

Comando bobina DC

Tensione nominale di comando	V	48
------------------------------	---	----


Limiti di funzionamento

Chiusura

min	%Us	80
max	%Us	110


Rilascio

		min	%Us	20
		max	%Us	60
Assorbimento medio a $\leq 20^{\circ}\text{C}$				
	Spunto	W		400
	Servizio	W		18
Frequenza massima dei cicli				
Manovra meccanica			cycles/h	1200
Tempi di manovra				
Tempi medi con comando a Us				
	in AC			
	Chiusura NA	min	ms	110
		max	ms	180
	Rilascio NA	min	ms	60
		max	ms	100
	in DC			
	Chiusura NA	min	ms	110
		max	ms	180
	Rilascio NA	min	ms	60
		max	ms	100
Dati tecnici UL				
Tensione di funzionamento nominale AC (UL)		V		600
General USE				
	Contattore	AC	A	800
Fusibile di protezione da corto circuito, 600V				
	Standard fault	Corrente di corto circuito	kA	18
		Fusibile	A	1500
		Classe fusibile		L
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	$^{\circ}\text{C}$	-50
		max	$^{\circ}\text{C}$	70
	Temperatura di stoccaggio			
		min	$^{\circ}\text{C}$	-60
		max	$^{\circ}\text{C}$	80
Altitudine massima		m		3000
Tolleranze e protezioni				
Grado di inquinamento				3
Dimensioni				

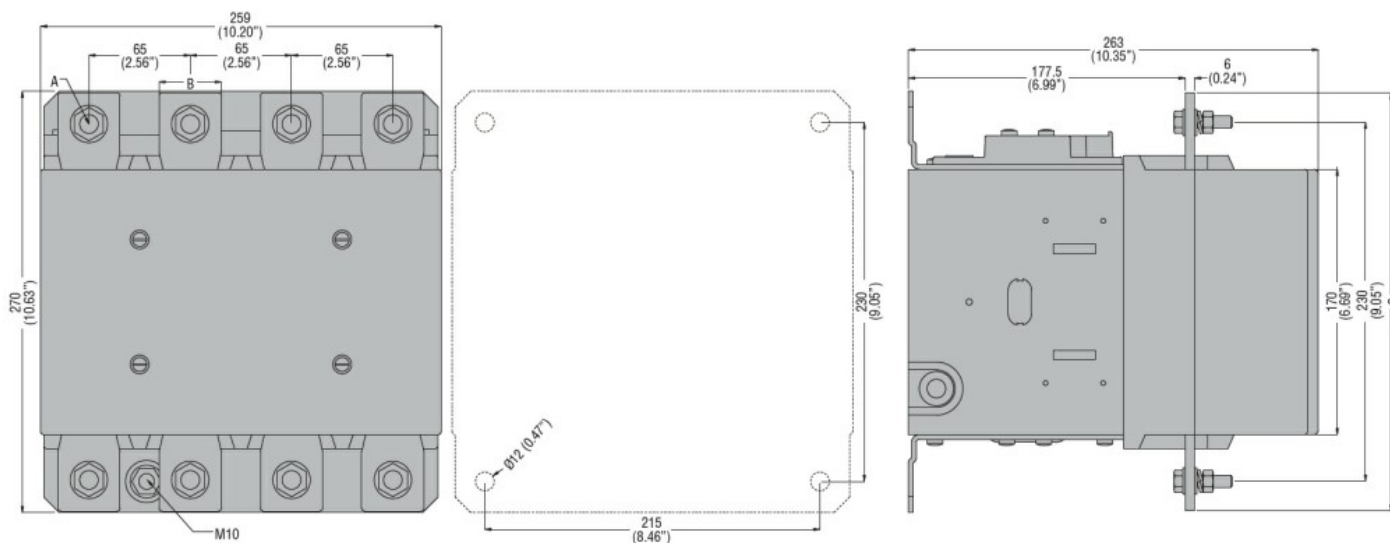

CONTACTOR TYPE	A	B	C
B500	M10	35 (1.38")	265 (10.43")
B630	M12	40 (1.57")	270 (10.63")

Schemi elettrici

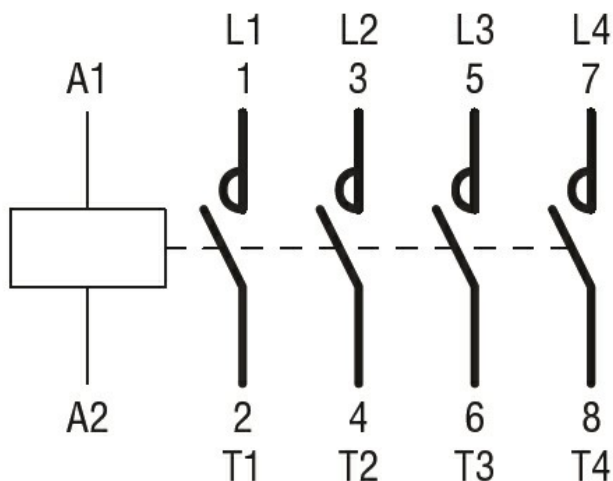

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.