



Denominazione del prodotto	Contattore di potenza BGP09		
Tipo	Caratteristiche dei contatti		
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Numero di poli	Nr.	4	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	500	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6	
Frequenza di impiego	min	Hz	25
	max	Hz	400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	20	
Corrente di impiego le			
AC-1 ( $\leq 40^{\circ}\text{C}$ )	A	20	
AC-1 ( $\leq 55^{\circ}\text{C}$ )	A	18	
AC-1 ( $\leq 70^{\circ}\text{C}$ )	A	15	
AC-3 ( $\leq 440\text{V} \leq 55^{\circ}\text{C}$ )	A	9	
AC-4 (400V)	A	4	
Potenza nominale AC-1 ( $T \leq 40^{\circ}\text{C}$ )	230V	kW	8
	400V	kW	14
	500V	kW	16
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)	A	96	
Fusibile di protezione			
gG (IEC)	A	20	
aM (IEC)	A	10	
Potere di chiusura (valore efficace)	A	92	
Potere di apertura alla tensione			
$\leq 440\text{V}$	A	72	
500V	A	72	
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	10	
Potenza dissipata per polo (valori medi)			
Ith	W	4	
AC-3	W	0.81	
Coppia di serraggio terminali			
min	Nm	0.8	
max	Nm	1	
min	Ibin	9	
max	Ibin	9	
Coppia di serraggio terminali bobina			
min	Nm	0.8	
max	Nm	1	
min	Ibin	9	
max	Ibin	9	
Numero max conduttori installabili contemporaneamente	Nr.	2	
Sezione dei conduttori			

**AWG/Kcmil**

	max		12
Flessibili senza terminale	min	mm <sup>2</sup>	0.8
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
Flessibili con terminale	min	mm <sup>2</sup>	1.5
	max	mm <sup>2</sup>	2.5
Flessibile con terminale a forcella	min	mm <sup>2</sup>	1.5
	max	mm <sup>2</sup>	2.5

**Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529**
**IP00**
**Caratteristiche meccaniche**
**Posizione di montaggio**

Normale	Piano verticale
Ammessa	±30°

**Fissaggio**
**A vite / guida DIN  
35mm**
**Peso prodotto**
**g 200**
**Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati**
**Corrente convenzionale termica Ith**
**A 10**
**Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1**
**A600**
**Manovre**

Durata meccanica	cycles	20000000
------------------	--------	----------

**Durata elettrica**
**cycles 500000**
**Informazioni relative alla sicurezza**
**Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1**

Carico nominale	cycles	500000
A vuoto	cycles	20000000

**Compatibilità EMC secondo EN 60947-1**
**Si**
**Comando bobina AC**
**Tensione nominale a 60Hz**
**V 230**
**Limits di funzionamento**

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	Chiusura	min	%Us	75
		max	%Us	115
	Rilascio	min	%Us	20
		max	%Us	55

**Assorbimento medio a 20°C**

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz	Spunto	VA	30
	Servizio	VA	4

**Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz**

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz	Spunto	VA	25
	Servizio	VA	3

**Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz**

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz	Spunto	VA	30
	Servizio	VA	4

**Dissipazione a ≤20°C 50Hz**
**W 0.95**
**Frequenza massima dei cicli**

Manovra meccanica	cycles/h	3600
-------------------	----------	------

**Tempi di manovra**

 Tempi medi con comando a Us  
 in AC

	Chiusura NA		min	ms	12
			max	ms	21
	Rilascio NA		min	ms	9
			max	ms	18
	Chiusura NC		min	ms	17
			max	ms	26
	Rilascio NC		min	ms	7
			max	ms	17

in DC

	Chiusura NA		min	ms	18
			max	ms	25
	Rilascio NA		min	ms	2
			max	ms	3
	Chiusura NC		min	ms	3
			max	ms	5
	Rilascio NC		min	ms	11
			max	ms	17

**Dati tecnici UL**

Full-load current (FLA) per motore trifase

a 480V	A	7.6
a 600V	A	6.1

Potenza meccanica erogata con

Motore monofase in AC

110/120V	HP	0.5
230V	HP	1.5

Motore trifase in AC

200/208V	HP	2
220/240V	HP	3
460/480V	HP	5
575/600V	HP	5

**General USE**

Contattore

AC	A	20
----	---	----

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-50
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-60
max	°C	+80

Altitudine massima


m	3000
---	------

Tolleranze e protezioni

Grado di inquinamento


3

Dimensioni

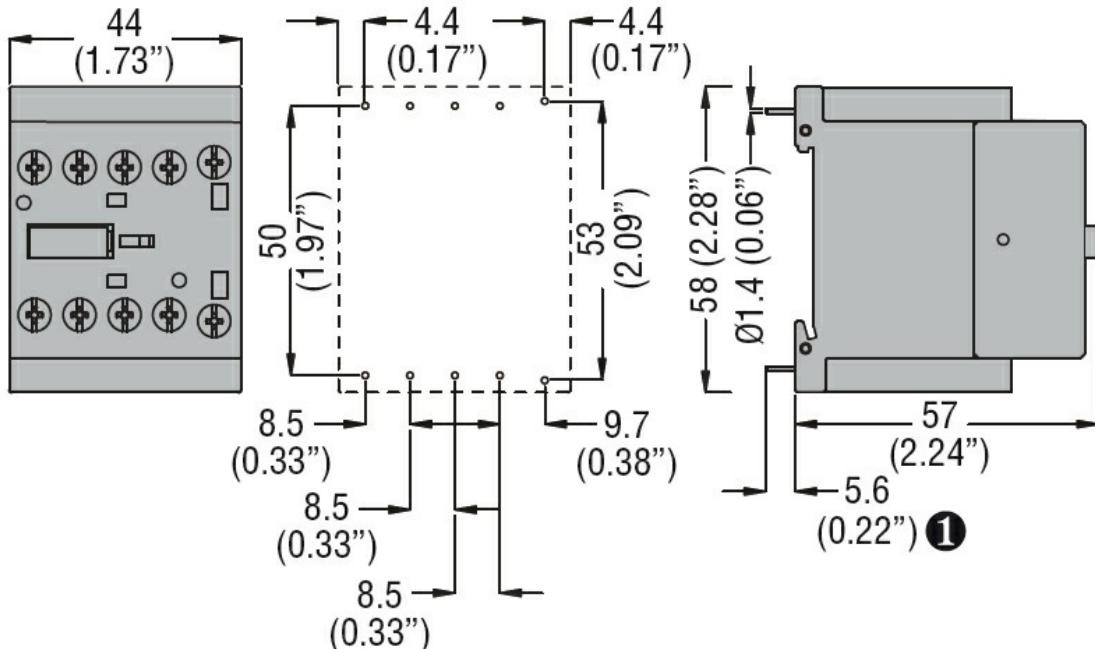

**①** Recommended PCB drillings 1.7-2mm.

Schemi elettrici

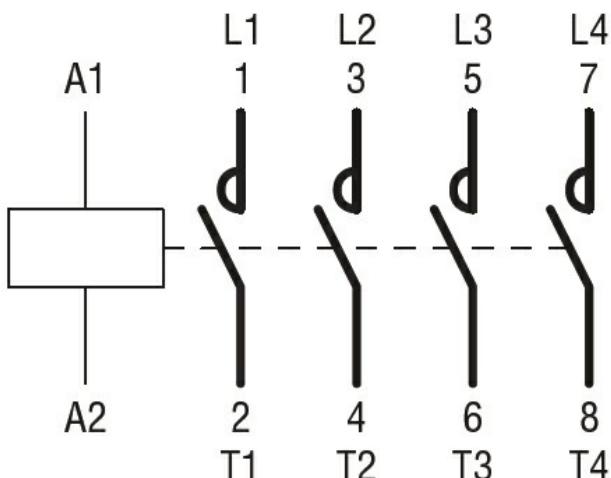

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -  
Contatto per  
commutazione in  
C.A.