



Denominazione del prodotto

Teleinvertitori  
assemblati  
BGTP09

Tipo

### Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 9

### Caratteristiche dei contatti

Corrente di impiego Ie AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^\circ C$ ) A 9

Potenza nominale AC-3 ( $T \leq 55^\circ C$ )

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 230V | kW | 2.2 |
| 400V | kW | 4   |
| 415V | kW | 4.3 |
| 440V | kW | 4.5 |
| 500V | kW | 5   |

Contatti ausiliari incorporati

|    |   |
|----|---|
| NA | 0 |
| NC | 1 |

### Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

|           |    |     |
|-----------|----|-----|
| 110V-120V | HP | 0.5 |
| 220V-240V | HP | 1.5 |

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole


|           |    |   |
|-----------|----|---|
| 200V-208V | HP | 2 |
| 220V-240V | HP | 3 |
| 440V-480V | HP | 5 |

### Caratteristiche meccaniche


Attacchi tipo Vite di fissaggio

Peso prodotto g 400

### Dimensioni

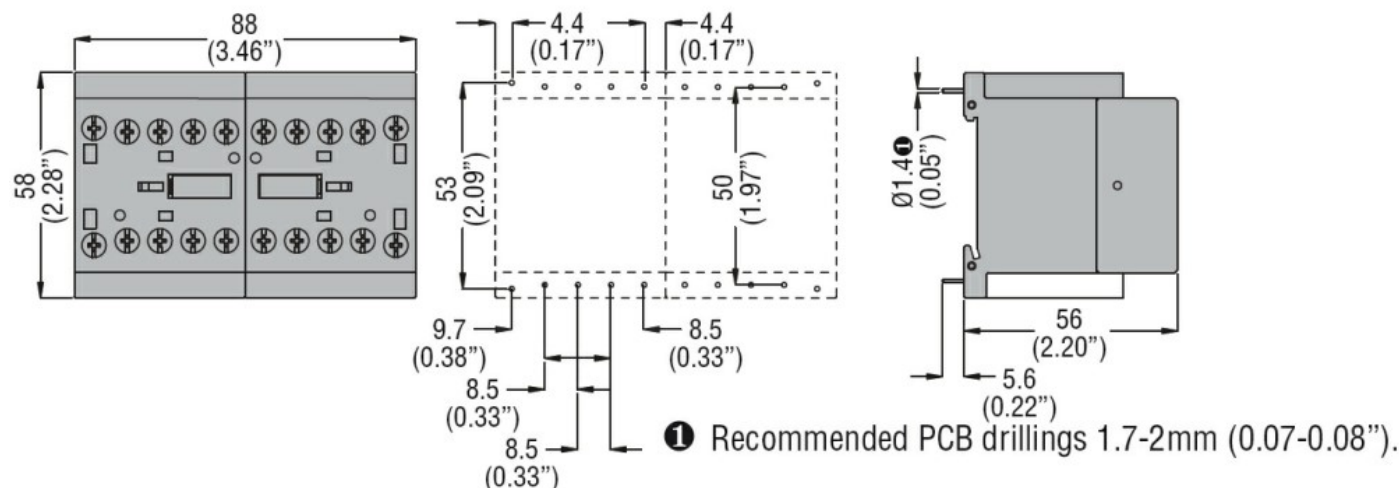

### Schemi elettrici

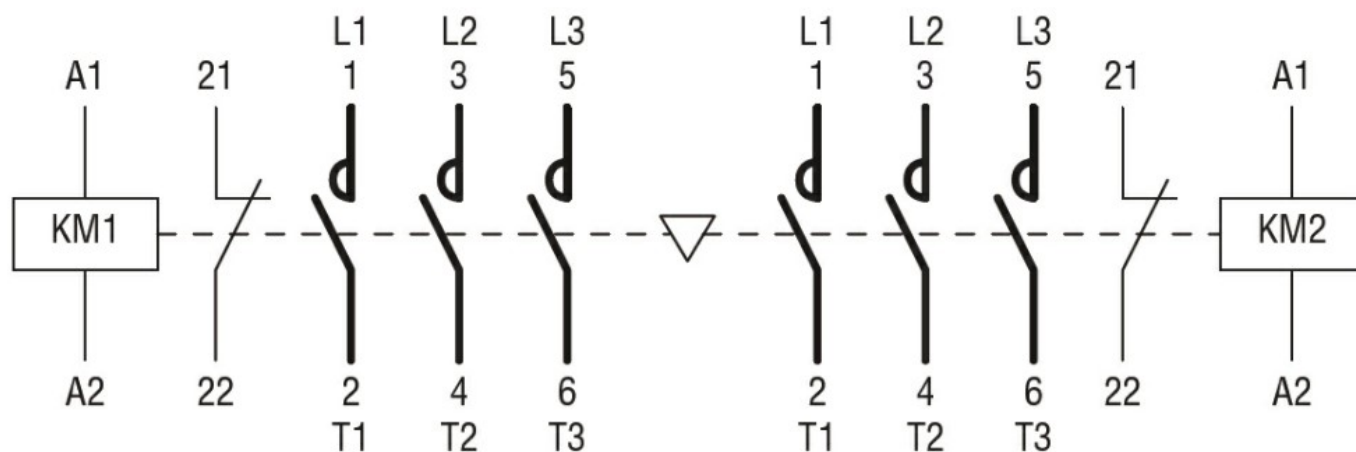

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

#### Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore