



#### Caratteristiche dei contatti

Coppia di serraggio terminali

min	Ibin	9
max	Ibin	9

Coppia di serraggio terminali bobina

min	Ibin	9
max	Ibin	9

#### Informazioni relative alla sicurezza

Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 Allegato F

Si

Contatti mechanically linked secondo IEC 60947-5-1 Allegato L


Yes

#### Dati tecnici UL


Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

V 600

#### Dimensioni

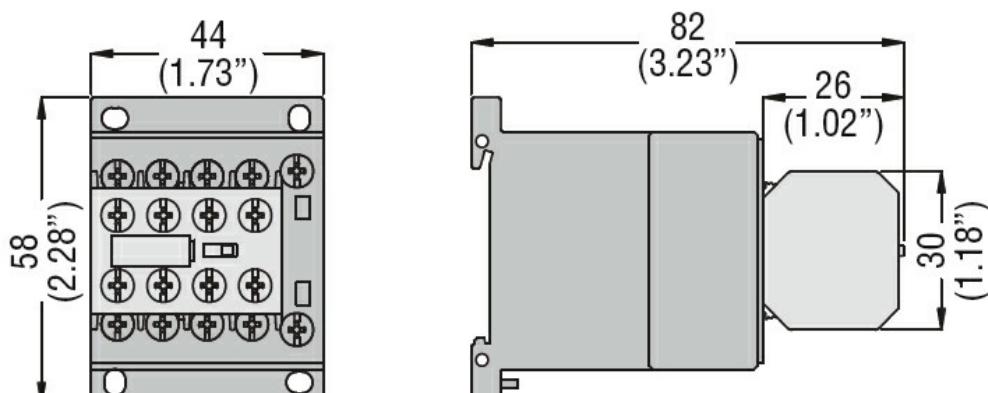

#### Schemi elettrici

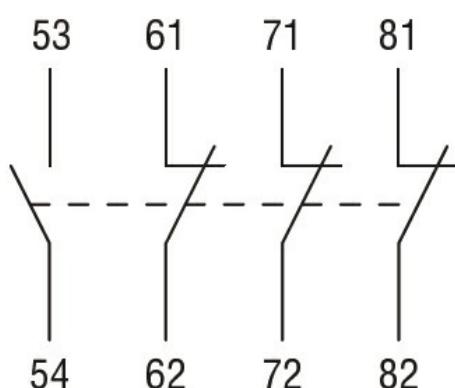

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

[CSA C22.2 n° 60947-1](#)

[CSA C22.2 n° 60947-5-1](#)

[IEC/EN 60947-1](#)

[IEC/EN 60947-5-1](#)

[UL 60947-1](#)

---

UL 60947-5-1

---

Omologazioni

CCC

---

cULus

---

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
Contatti ausiliari