



Denominazione del prodotto Contatto ausiliario  
Tipo G350

#### Caratteristiche dei contatti

|                                                       |     |     |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| Numero di poli                                        | Nr. | 4   |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V   | 690 |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A   | 10  |

#### Caratteristiche meccaniche

|                        |                    |                                 |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Posizione di montaggio | Normale<br>Ammessa | Su piano verticale<br>Qualsiasi |
| Fissaggio              |                    | Montaggio<br>laterale           |
| Peso prodotto          | g                  | 82                              |

#### Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

|                                       |      |                                     |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Tipo di contatto                      |      | 2NO+1NC or<br>1NO+2NC<br>reversible |
| Corrente convenzionale termica Ith    | A    | 10                                  |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1 |      | A600 - P600                         |
| Corrente di impiego AC15              | 230V | A 3                                 |
|                                       | 400V | A 1.9                               |
|                                       | 500V | A 1.4                               |

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |      |           |
|------------------------------------------------|------|-----------|
| Conducibilità                                  |      | 5V 10 mA  |
| Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1 |      | A600 P600 |
| Corrente di impiego AC15                       | 120V | A 6       |
|                                                | 240V | A 3       |
|                                                | 480V | A 1.5     |


#### Dati tecnici UL

|                                            |   |     |
|--------------------------------------------|---|-----|
| Tensione di funzionamento nominale AC (UL) | V | 600 |
|--------------------------------------------|---|-----|


#### Condizioni ambientali

|                    |                           |     |    |      |
|--------------------|---------------------------|-----|----|------|
| Temperatura        | Temperatura di impiego    | min | °C | -50  |
|                    |                           | max | °C | +70  |
|                    | Temperatura di stoccaggio | min | °C | -60  |
|                    |                           | max | °C | +80  |
| Altitudine massima |                           | m   |    | 3000 |

#### Dimensioni

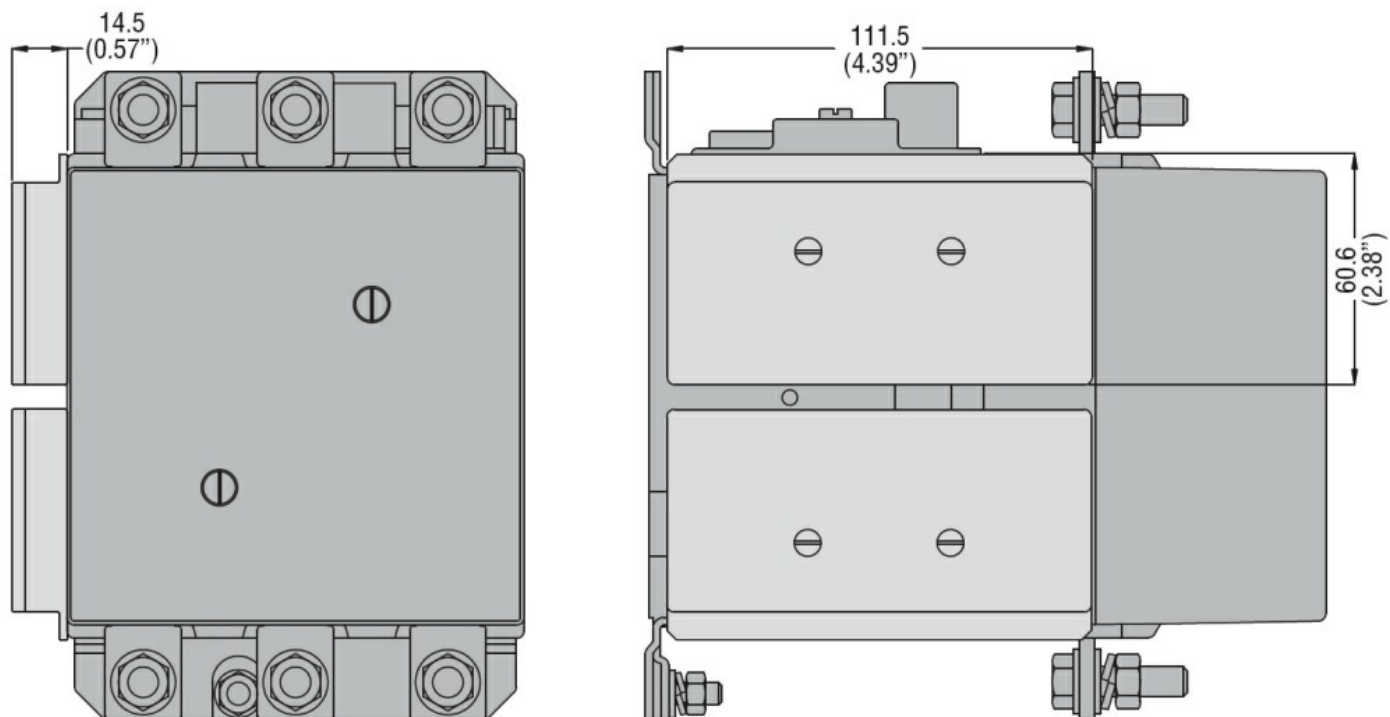

#### Schemi elettrici

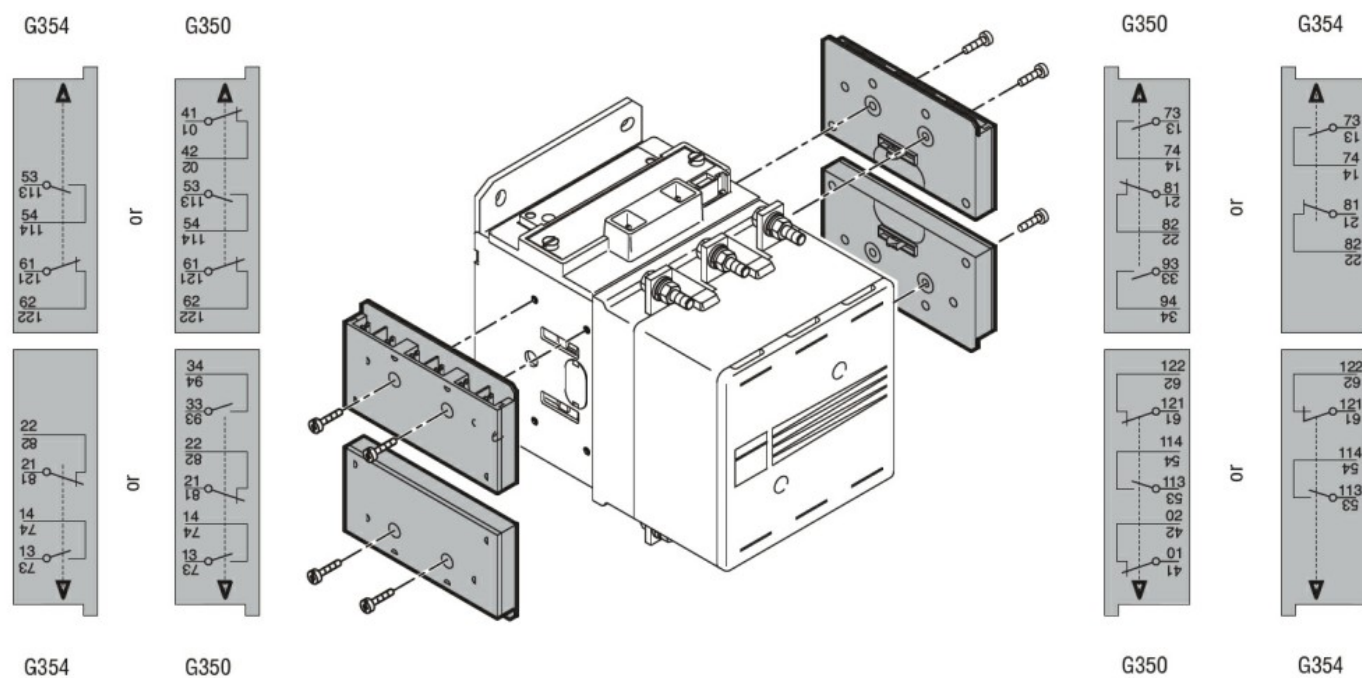

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1  
CSA C22.2 n° 60947-5-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL 60947-1  
UL 60947-5-1

##### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC

---

UR

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
Contatti ausiliari