

|                                                                |  |  |                                                       |     |      |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|-----|------|
| Denominazione del prodotto                                     |  |  | Commutatore a camme in cassetta 7GN32                 |     |      |
| Tipo                                                           |  |  |                                                       |     |      |
| Caratteristiche generali                                       |  |  |                                                       |     |      |
| Schema                                                         |  |  | 135 - Multivia 0-1-2 3 poli                           |     |      |
| Numero di elementi                                             |  |  | 4                                                     |     |      |
| Esecuzione                                                     |  |  | P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera |     |      |
| Caratteristiche dei contatti                                   |  |  |                                                       |     |      |
| Tensione nominale di isolamento                                |  |  | IEC/EN                                                | V   | 690  |
|                                                                |  |  | UL/CSA                                                | V   | 600  |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)                  |  |  | kV                                                    | 6   |      |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith              |  |  | IEC/EN                                                | A   | 32   |
|                                                                |  |  | UL/CSA                                                | A   | 40   |
| Tensione di funzionamento nominale                             |  |  | V                                                     | 480 |      |
| Tensione nominale di tenuta a impulso                          |  |  | kV                                                    | 4   |      |
| Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG) |  |  | 10kA                                                  | A   | 32   |
|                                                                |  |  | 15kA                                                  | A   | 32   |
|                                                                |  |  | 25kA                                                  | A   | 32   |
|                                                                |  |  | 50kA                                                  | A   | 32   |
| Corrente nominale di breve durata Icw                          |  |  | 1s                                                    | kA  | 800  |
| Conducibilità                                                  |  |  | 10/5 mA/V                                             |     |      |
| Corrente di impiego Ie IEC/EN                                  |  |  |                                                       |     |      |
| AC1/AC21A                                                      |  |  | A                                                     | 32  |      |
| AC15                                                           |  |  | 110V                                                  | A   | 25   |
|                                                                |  |  | 220/230V                                              | A   | 20   |
|                                                                |  |  | 380/400V                                              | A   | 10   |
|                                                                |  |  | 660/690V                                              | A   | 2    |
| Potenza nominale di impiego in AC                              |  |  |                                                       |     |      |
| trifase AC-3                                                   |  |  | 220/230V                                              | kW  | 7.5  |
|                                                                |  |  | 380/440V                                              | kW  | 11   |
|                                                                |  |  | 500/690V                                              | kW  | 11   |
| monofase AC-3                                                  |  |  | 110V                                                  | kW  | 2.2  |
|                                                                |  |  | 220/230V                                              | kW  | 4    |
|                                                                |  |  | 380/440V                                              | kW  | 6.5  |
| trifase AC23A                                                  |  |  | 220/230V                                              | kW  | 8    |
|                                                                |  |  | 380/440V                                              | kW  | 15   |
|                                                                |  |  | 500/690V                                              | kW  | 18.5 |
| monofase AC23A                                                 |  |  | 110V                                                  | kW  | 2.2  |
|                                                                |  |  | 220/230V                                              | kW  | 4    |
|                                                                |  |  | 380/440V                                              | kW  | 7.5  |

Corrente nominale di impiego in DC

DC21A

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 48V  | A | 32  |
| 60V  | A | 32  |
| 110V | A | 6   |
| 220V | A | 0.9 |

DC23A (poli in serie)

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 24V  | A | 32 (1) |
| 48V  | A | 32 (2) |
| 60V  | A | 32 (3) |
| 110V | A | 15 (3) |
| 220V | A | 12 (4) |

DC13

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 24V  | A | 32  |
| 48V  | A | 25  |
| 60V  | A | 16  |
| 110V | A | 3   |
| 220V | A | 0.5 |

Potenza dissipata

W 1.5

Caratteristiche meccaniche

Attacchi vite

M4

Coppia di serraggio terminali max

Nm 1.2

Sezione dei conduttori

AWG - Cavo rigido

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| min | AWG | 16 |
| max | AWG | 8  |

AWG - Cavo flessibile

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| min | AWG | 16 |
| max | AWG | 10 |

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 1.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 4   |

Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 1.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 6   |

Durata meccanica

cycles 5x10<sup>6</sup>

Dati tecnici UL

Interruttori per motori a comando diretto

Per motore trifase

|      |    |    |
|------|----|----|
| 120V | HP | 5  |
| 240V | HP | 10 |
| 480V | HP | 15 |
| 600V | HP | 15 |

Per motore monofase

|      |    |   |
|------|----|---|
| 120V | HP | 2 |
| 240V | HP | 5 |

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

## Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Grado di protezione Terminali IP00


## Dimensioni

| Series  | Enclosure size | Number of elements |       | Dimensions |     |         |         |     |    |    |      |      |       | Cable entry      | Protection degree |
|---------|----------------|--------------------|-------|------------|-----|---------|---------|-----|----|----|------|------|-------|------------------|-------------------|
|         |                | L                  | L1    | A          | A1  | C       | C1      | D   | F  | M  | N    | L    | L1    |                  |                   |
| 7GN12Ⓟ  | 75x75Ⓟ         | 1 - 2              | 3 - 4 | 75         | 75  | 50      | 64      | 4.5 | 19 | 14 | 28   | 57.5 | 79.8  | 4xPG13.5         | IP65              |
| 7GN20Ⓟ  |                | 1 - 2              | 3 - 4 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN25Ⓟ  |                | 1                  | 2 - 3 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN12Ⓟ  | 90x90          | 1 - 3              | 4 - 6 | 90         | 90  | 79      | 63      | 4.5 | 25 | 19 | 30   | 71.3 | 98.3  | 4xPG16           | IP65              |
| 7GN20Ⓟ  |                | 1 - 3              | 4 - 6 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN25Ⓟ  |                | 1 - 2              | 3 - 4 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN32   |                | 1                  | 2 - 3 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN40   | 110x110        | 1                  | 2 - 3 | 110        | 110 | 98.4    | 83      | 4.5 | 32 | 21 | 39.5 | 85.5 | 119.5 | 4xPG21           | IP65              |
| 7GN12   |                | 1 - 4              | 5 - 8 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN20   |                | 1 - 4              | 5 - 8 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN25   |                | 1 - 3              | 4 - 5 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN32Ⓟ  |                | 1 - 2              | 3 - 5 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN40Ⓟ  |                | 1 - 2              | 3 - 5 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN63   | 125x175        | 1 - 2              | 3 - 4 | 125        | 175 | 146     | 112     | 5.5 | 32 | 21 | 68   | 84.3 | 118.3 | 4xPG21<br>2xPG11 | IP65              |
| 7GN32Ⓟ  |                | 1 - 2              | 3 - 4 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN40Ⓟ  |                | 1 - 2              | 3 - 4 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN63Ⓟ  |                | 1 - 2              | 3 - 4 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN125  | 198x248        | 1                  | 2     | 198        | 248 | 190-210 | 140-180 | 5.5 | 32 | 35 | 104  | -    | 166.5 | 6xPG16-<br>21-29 | IP65              |
| 7GN32   |                | -                  | 1 - 7 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN40   |                | -                  | 1 - 7 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN63Ⓟ  |                | -                  | 1 - 6 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |
| 7GN125Ⓟ |                | -                  | 1 - 4 |            |     |         |         |     |    |    |      |      |       |                  |                   |

Ⓟ Standard dimensions for cam switch in plastic enclosure with black handle (P).

Ⓟ Standard dimensions for cam switch in plastic enclosure with red/yellow handle padlockable in 0 (P25).

## Schemi elettrici

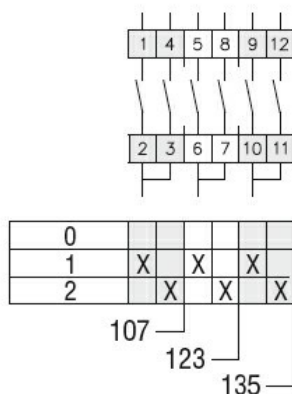

## Omologazioni e conformità

### Conformità

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

### Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -  
Selettore  
completo