

Denominazione del prodotto	Commutatore a camme in cassetta 7GN40		
Tipo			
Caratteristiche generali			
Schema	19 - Avviatore per motori dahlander 0-1-2		
Numero di elementi	4		
Esecuzione	P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera		
Caratteristiche dei contatti			
Tensione nominale di isolamento	IEC/EN	V	690
	UL/CSA	V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	6
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith	IEC/EN	A	40
	UL/CSA	A	50
Tensione di funzionamento nominale		V	480
Tensione nominale di tenuta a impulso		kV	4
Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)	10kA	A	40
	15kA	A	40
	25kA	A	40
	50kA	A	40
	63kA	A	40
Corrente nominale di breve durata Icw	1s	kA	1000
Conducibilità	10/5 mA/V		
Corrente di impiego Ie IEC/EN			
AC1/AC21A		A	40
AC15	110V	A	25
	220/230V	A	22
	380/400V	A	12
	660/690V	A	2
Potenza nominale di impiego in AC			
trifase AC-3	220/230V	kW	8
	380/440V	kW	15
	500/690V	kW	15
monofase AC-3	110V	kW	3
	220/230V	kW	6.5
	380/440V	kW	8
trifase AC23A	220/230V	kW	8
	380/440V	kW	18.5
	500/690V	kW	22
monofase AC23A	110V	kW	3

		220/230V	kW	6
		380/440V	kW	11
Corrente nominale di impiego in DC				
DC21A				
		48V	A	40
		60V	A	40
		110V	A	6
		220V	A	0.9
DC23A (poli in serie)				
		24V	A	40 (1)
		48V	A	40 (2)
		60V	A	40 (3)
		110V	A	20 (3)
		220V	A	12 (4)
DC13				
		24V	A	40
		48V	A	32
		60V	A	16
		110V	A	3
Potenza dissipata			W	2.0
Caratteristiche meccaniche				
Attacchi vite				M4
Coppia di serraggio terminali max			Nm	1.2
Sezione dei conduttori				
AWG - Cavo rigido				
		min	AWG	16
		max	AWG	8
AWG - Cavo flessibile				
		min	AWG	16
		max	AWG	10
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile				
		min	mm ²	1.5
		max	mm ²	6
Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido				
		min	mm ²	1.5
		max	mm ²	10
Durata meccanica			cycles	5x10 ⁶
Dati tecnici UL				
Interruttori per motori a comando diretto				
Per motore trifase				
		120V	HP	5
		240V	HP	10
		480V	HP	20
		600V	HP	20
Per motore monofase				
		120V	HP	2
		240V	HP	5
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego				
		min	°C	-25
		max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio				
		min	°C	-40

max °C +70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Grado di protezione Terminali	IP00
-------------------------------	------


Dimensioni

Series	Enclosure size	Number of elements		Dimensions										Cable entry	Protection degree
		L	L1	A	A1	C	C1	D	F	M	N	L	L1		
7GN12Ⓢ	75x75Ⓢ	1 - 2	3 - 4	75	75	50	64	4.5	19	14	28	57.5	79.8	4xPG13.5	IP65
7GN20Ⓢ		1 - 2	3 - 4												
7GN25Ⓢ		1	2 - 3												
7GN12Ⓢ	90x90	1 - 3	4 - 6	90	90	79	63	4.5	25	19	30	71.3	98.3	4xPG16	IP65
7GN20Ⓢ		1 - 3	4 - 6												
7GN25Ⓢ		1 - 2	3 - 4												
7GN32		1	2 - 3												
7GN40	110x110	1	2 - 3	110	110	98.4	83	4.5	32	21	39.5	85.5	119.5	4xPG21	IP65
7GN12		1 - 4	5 - 8												
7GN20		1 - 4	5 - 8												
7GN25		1 - 3	4 - 5												
7GN32 Ⓢ		1 - 2	3 - 5												
7GN40Ⓢ		1 - 2	3 - 5												
7GN63		1 - 2	3 - 4												
7GN32Ⓢ	125x175	1 - 2	3 - 4	125	175	146	112	5.5	32	21	68	84.3	118.3	4xPG21 2xPG11	IP65
7GN40Ⓢ		1 - 2	3 - 4												
7GN63Ⓢ		1 - 2	3 - 4												
7GN125		1	2												
7GN32	198x248	–	1 - 7	198	248	190-210	140-180	5.5	32	35	104	–	166.5	6xPG16- 21-29	IP65
7GN40		–	1 - 7												
7GN63Ⓢ		–	1 - 6												
7GN125ⓈⓈ		–	1 - 4												

① Standard dimensions for cam switch in plastic enclosure with black handle (P).

② DStandard dimensions for cam switch in plastic enclosure with red/yellow handle padlockable in 0 (P25).

Schemi elettrici

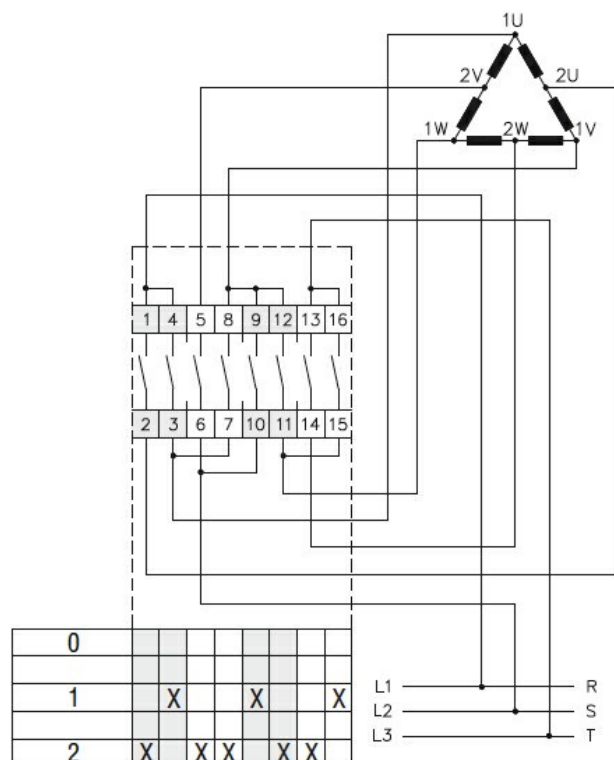

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001029 -
Selettore
completo