



Denominazione del prodotto

Commutatori a  
camme

Tipo

7GN40

### Caratteristiche generali

Schema

92 - Interruttore 4  
poli

Numero di elementi

2

Esecuzione

U65 -  
Esecuzione per  
montaggio  
frontale con  
maniglia  
giallo/rossa  
lucchettabile in 0  
e copritherminali

### Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| IEC/EN | V | 690 |
| UL/CSA | V | 600 |

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

|    |   |
|----|---|
| kV | 6 |
|----|---|

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith

|        |   |    |
|--------|---|----|
| IEC/EN | A | 40 |
| UL/CSA | A | 50 |

Tensione di funzionamento nominale

|   |     |
|---|-----|
| V | 480 |
|---|-----|

Tensione nominale di tenuta a impulso

|    |   |
|----|---|
| kV | 4 |
|----|---|

Max. calibro fusibili per protezione da corto circuito In (gG)

|      |   |    |
|------|---|----|
| 10kA | A | 40 |
| 15kA | A | 40 |
| 25kA | A | 40 |
| 50kA | A | 40 |
| 63kA | A | 40 |

Corrente nominale di breve durata Icw

|     |    |      |
|-----|----|------|
| 1s  | kA | 1000 |
| 60s | A  | 1000 |

Conducibilità

10/5 mA/V

Corrente di impiego Ie IEC/EN

AC1/AC21A

|   |    |
|---|----|
| A | 40 |
|---|----|

AC15

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 110V     | A | 25 |
| 220/230V | A | 22 |
| 380/400V | A | 12 |
| 660/690V | A | 2  |

Potenza nominale di impiego in AC

trifase AC-3

|          |    |   |
|----------|----|---|
| 220/230V | kW | 8 |
|----------|----|---|

COMMUTATORE A CAMME SERIE 7GN, INTERRUTTORE 4 POLI DA 40A IN ESECUZIONE  
PER MONTAGGIO FRONTALE CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA LUCCHETTABILE IN 0 E  
COPRITERMINALI, MOSTRINA 65X65MM

|                                                |          |                 |                   |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                | 380/440V | kW              | 15                |
|                                                | 500/690V | kW              | 15                |
| monofase AC-3                                  |          |                 |                   |
|                                                | 110V     | kW              | 3                 |
|                                                | 220/230V | kW              | 6.5               |
|                                                | 380/440V | kW              | 8                 |
| trifase AC23A                                  |          |                 |                   |
|                                                | 220/230V | kW              | 8                 |
|                                                | 380/440V | kW              | 18.5              |
|                                                | 500/690V | kW              | 22                |
| monofase AC23A                                 |          |                 |                   |
|                                                | 110V     | kW              | 3                 |
|                                                | 220/230V | kW              | 6                 |
|                                                | 380/440V | kW              | 11                |
| Corrente nominale di impiego in DC             |          |                 |                   |
| DC21A                                          |          |                 |                   |
|                                                | 48V      | A               | 40                |
|                                                | 60V      | A               | 40                |
|                                                | 110V     | A               | 6                 |
|                                                | 220V     | A               | 0.9               |
| DC23A (poli in serie)                          |          |                 |                   |
|                                                | 24V      | A               | 40 (1)            |
|                                                | 48V      | A               | 40 (2)            |
|                                                | 60V      | A               | 40 (3)            |
|                                                | 110V     | A               | 20 (3)            |
|                                                | 220V     | A               | 12 (4)            |
| DC13                                           |          |                 |                   |
|                                                | 24V      | A               | 40                |
|                                                | 48V      | A               | 32                |
|                                                | 60V      | A               | 16                |
|                                                | 110V     | A               | 3                 |
| Potenza dissipata                              |          | W               | 2.0               |
| Caratteristiche meccaniche                     |          |                 |                   |
| Attacchi vite                                  |          |                 | M4                |
| Coppia di serraggio terminali max              |          | Nm              | 1.2               |
| Sezione dei conduttori                         |          |                 |                   |
| AWG - Cavo rigido                              |          |                 |                   |
|                                                | min      | AWG             | 16                |
|                                                | max      | AWG             | 8                 |
| AWG - Cavo flessibile                          |          |                 |                   |
|                                                | min      | AWG             | 16                |
|                                                | max      | AWG             | 10                |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo flessibile |          |                 |                   |
|                                                | min      | mm <sup>2</sup> | 1.5               |
|                                                | max      | mm <sup>2</sup> | 6                 |
| Sezione dei conduttori (IEC) - Cavo rigido     |          |                 |                   |
|                                                | min      | mm <sup>2</sup> | 1.5               |
|                                                | max      | mm <sup>2</sup> | 10                |
| Durata meccanica                               |          | cycles          | 5x10 <sup>6</sup> |
| Dati tecnici UL                                |          |                 |                   |
| Interruttori per motori a comando diretto      |          |                 |                   |
| Per motore trifase                             |          |                 |                   |
|                                                | 120V     | HP              | 5                 |
|                                                | 240V     | HP              | 10                |

COMMUTATORE A CAMME SERIE 7GN, INTERRUTTORE 4 POLI DA 40A IN ESECUZIONE  
PER MONTAGGIO FRONTALE CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA LUCCHETTABILE IN 0 E  
COPRITERMINALI, MOSTRINA 65X65MM

|      |    |    |
|------|----|----|
| 480V | HP | 20 |
| 600V | HP | 20 |

Per motore monofase

|      |    |   |
|------|----|---|
| 120V | HP | 2 |
| 240V | HP | 5 |

#### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +55 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

#### Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP40

Grado di protezione Terminali


IP00

#### Dimensioni

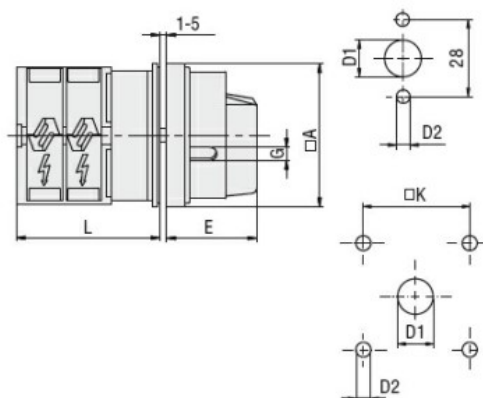

| Series | Dimensions |    |    |      |   |    | L    |      |          |       |
|--------|------------|----|----|------|---|----|------|------|----------|-------|
|        | □A         | D1 | D2 | E    | G | □K | 1    | 2    | 3.....12 |       |
| 7GN12  | 65         | 12 | 5  | 34.2 | 5 | 36 | 36.1 | 45.8 | 55.5     | 142.8 |
| 7GN20  | 65         | 12 | 5  | 34.2 | 5 | 36 | 36.1 | 45.8 | 55.5     | 142.8 |
| 7GN25  | 65         | 12 | 5  | 34.2 | 5 | 36 | 40.5 | 54.1 | 67.7     | 190.1 |
| 7GN32  | 65         | 14 | 5  | 38   | 6 | 48 | 46.5 | 61.6 | 76.7     | 212.6 |
| 7GN40  | 65         | 14 | 5  | 38   | 6 | 48 | 46.5 | 61.6 | 76.7     | 212.6 |
| 7GN63  | 65         | 14 | 5  | 38   | 6 | 48 | 50.3 | 68.4 | 86.5     | 249.4 |
| 7GN125 | 90         | 16 | 6  | 49   | 7 | 68 | 67.3 | 96.4 | 125.5    | 394.9 |

#### Schemi elettrici

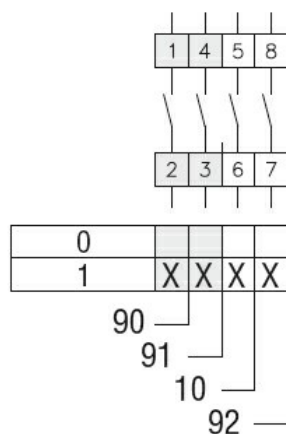

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Omologazioni

cCSAus

EAC

---

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001105 -  
interruttore